


**BETAflam® / BETAFixss®**

**E30/E90**

## ABSfixss E30/E90

**Alternative zur Verschwenkung  
lt. ÖNORM DIN 4102-12  
gemäß Gutachten: 20121201/E**

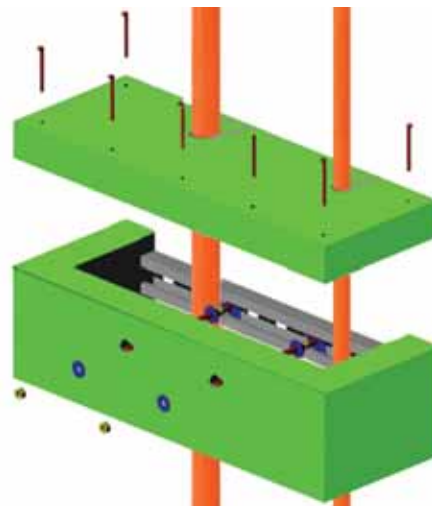

Befestigungssystem	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Nenngröße	Funktionserhalt
BETAFixss	≥ 1 Stk	≤ 3.500 mm	siehe Tabelle unten	E30/E90

**Anwendung:** Zur Abrutschsicherung von senkrecht geführten, geschirmten und ungeschirmten Notlaufkabeln in Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach ÖNORM DIN 4102 - 12. Die ABSfixss eignet sich sowohl für mit Einzelschellen (ESM) befestigte Kabel, als auch für Verlegung mit Systemschienen (SS) und Bügelschellen (BAC).

Type	Innenmaße mm T x H x B	Außenmaße mm T x H x B	Befestigungsgarnitur(en) Anzahl / Stück
ABSfixss 150x100x125 E30-E90 für BAC		200x200x225	1
ABSfixss 150x100x250 E30-E90 für BAC		200x200x350	1
ABSfixss 150x100x350 E30-E90 für BAC		200x200x450	2
ABSfixss 150x100x450 E30-E90 für BAC		200x200x550	2
ABSfixss 150x100x550 E30-E90 für BAC		200x200x650	3
ABSfixss 150x100x650 E30-E90 für BAC		200x200x750	3
ABSfixss 150x100x750 E30-E90 für BAC		200x200x850	4
ABSfixss 150x100x850 E30-E90 für BAC		200x200x950	4

Optional auch mit Befestigungsgarnitur für ESM Einfachschelle lieferbar.

Das ABSfixss Set enthält: Kasten 2-teilig, Kennzeichnungsschild, Steinwollfüllung, Brandschutzsilikon (Kartusche), Befestigungsgarnitur(en), Montageanleitung

Befestigungsgarnitur BAC enthält: Nutenstein, Gewindestange M8, Muttern M8, U-Scheiben M8

Befestigungsgarnitur ESM enthält: Stockanker MMS-St 7,5x60, Verlängerungsmuffe M8, Gewindestange M8, Muttern M8, U-Scheiben M8

Kennzeichnungsschild: Das auf der Vorderseite angebrachte Kennzeichnungsschild ist vom Errichter entsprechend auszufüllen.

Montagehinweis: Auf der Systemschiene muss Platz für die Befestigungsgarnitur(en) bleiben (siehe Montageanleitung)

**Ihr BETAFixss® Vorteil:** Einfache Montage und Anpassung vor Ort durch abnehmbaren Deckel; stabile Bauweise; klare österreichische Zulassung.