




ESM

Einfachschelle M6



GSM

Gelenkschelle M8

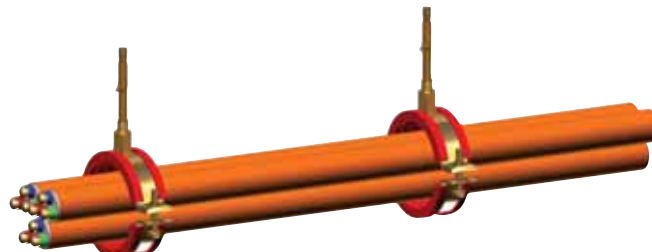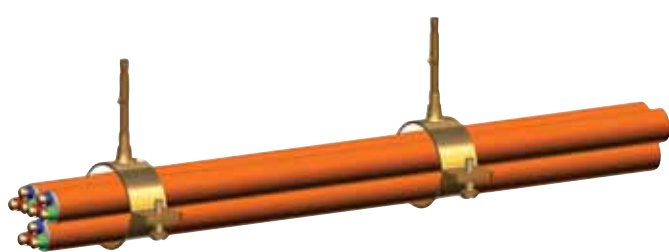

Verlegeabstand: ≤ 800mm (1.200 mm)

Verlegeabstand: ≤ 800 mm (1.200 mm)

Befestigungssystem BETAfixss	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs- abstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
Einfachschelle ESM M6 (GSM M8)	1 Stk	≤ 800 mm	-	Ø ≤ 63 mm	≥ 1,5 mm ² ≥ 1x2x0,8	E30/E90
Einfachschelle ESM M6 (GSM M8)	≤ 3 Stk	≤ 800 mm	≤ 7,5 kg/ Schelle	Ø ≤ 63 mm	≤ 10 mm ² ≤ 32(52)x2x0,8	E30/E90
Einfachschelle ESM M6 (GSM M8)	≥ 1 Stk	≤ 1.200 mm	≤ 2,5 kg/ Schelle	Ø ≤ 63 mm	≥ 1,5 mm ² ≥ 1x2x0,8	E30/E90

Anwendung: Zur Einzel- oder Mehrfachverlegung von BETAflam® Kabeln E30/E90 an Decken oder Wänden waagrecht, schräg und senkrecht.

Schellentyp			für 1 Kabel Ø mm	für 2 Kabel Ø mm	für 3 Kabel Ø mm	Stück / VPE
ESM	08	M6	7,0 - 9,0			100
ESM	10	M6	9,0 - 11,0			100
ESM	12	M6	11,0 - 13,0	5,8 - 6,8	5,3 - 6,3	100
ESM	14	M6	13,0 - 15,0	6,8 - 7,9	6,3 - 7,2	100
ESM	16	M6	15,0 - 17,0	7,9 - 8,8	7,2 - 8,1	100
ESM	18	M6	17,0 - 19,0	8,8 - 9,6	8,1 - 8,8	100
ESM	20	M6	19,0 - 21,0	9,6 - 10,7	8,8 - 9,9	100
ESM	22	M6	21,0 - 24,0	10,7 - 12,1	9,9 - 11,2	100
ESM	25	M6	24,0 - 26,0	12,1 - 12,7	11,2 - 11,6	100
ESM	26	M6	25,0 - 27,0	12,7 - 13,9	11,6 - 12,8	100
ESM	28	M6	27,0 - 30,0	13,9 - 16,1	12,8 - 14,8	100
ESM	32	M6	30,0 - 33,0	16,1 - 17,9	14,8 - 16,4	50
ESM	35	M6	33,0 - 35,0	17,9 - 20,7	16,4 - 18,9	50
ESM	40	M6	38,0 - 41,0	20,7 - 24,1	18,9 - 22,0	50
ESM	50	M6	48,0 - 53,0	25,6 - 28,9	23,4 - 26,5	25
GSM	54 - 58	M8	54,0 - 58,0			1
GSM	59 - 63	M8	59,0 - 63,0			1
GSM	62 - 64	M8	62,0 - 64,0			1

Dübel sind im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen.

Mehrfachverlegung: Angaben sind Richtwerte, gerne klären wir für Sie im Einzelfall die korrekte Schellendimension

Ihr BETAfixss® Vorteil: 62% - 75% weniger Schellen nötig, als bei den in der ÖNORM DIN 4102 - 12 definierten Standardtragkonstruktionen. Die Bündelung ist auch senkrecht erlaubt.