


## G-Kanal auf HKS-DS

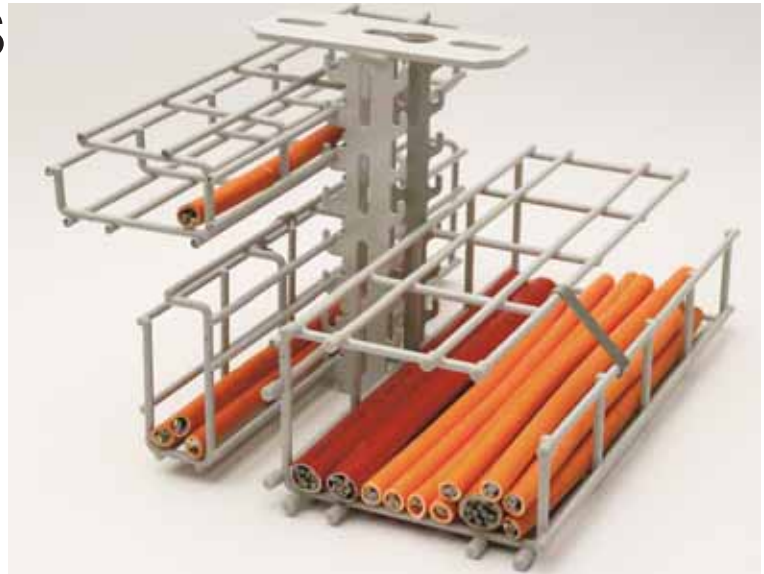

Befestigungssystem BETAFixss	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs- abstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
G-Kanal mit Sicherungsclip	≥ 1 Stk	≤ 1.500 mm	≤ 10 kg/m	≤ 100 x 150 mm	≥ 1,5 mm <sup>2</sup> ≥ 1x2x0,8	E30/E90

**Anwendung:** Zur waagrechten Mehrfachverlegung von BETAflam® Notlaufkabeln E30/E90 an Decken oder Wänden. Bei Deckenverlegung mit Hakenschienen ist statt der HKS die gegen seitliches Herausrutschen blockierbare HKSB zu verwenden.

Der G-Kanal ist mit halogenfreiem Kunststoff in hellgrauer Farbe ähnlich RAL 7035 beschichtet.

Artikelnummer	Type	Abmessung mm	Öffnung mm	Stücklänge ca. m
434013	G-Kanal	50 x 50 x 2.000	16	2
434015	G-Kanal	50 x 75 x 2.000	20	2
434017	G-Kanal	50 x 100 x 2.000	20	2
434019	G-Kanal	75 x 100 x 2.000	35	2
452367	G-Kanal	100 x 150 x 2.000	45	2

Artikelnummer	Type	Stück / VPE
434031	Clip-20 für G-Kanal 50x50, 50x75 und 50x100	25
434035	Clip-35 für G-Kanal 75x100	25
434837	Clip-50 für G-Kanal 100x150	25
435007	Eckverbinder-G schraubbar	10
434059	Verbinder-G schraubbar (1 Stk / Stoß)	10

Montagehinweis: Die Clips sind alle 800 mm anzubringen. Bögen können offen geführt werden, wenn die nicht unterstützte Länge ≤ 400 mm ist.

Die Clips bitte gesondert bestellen.

**Ihr BETAFixss® Vorteil:** kostengünstigste Art der Mehrfachverlegung für max. 10 kg/m Nutzlast, kabelschonend, geringer Platzbedarf, problemloses Nachinstallieren möglich.


**BETAflam® / BETAfixss®**

**E30/E90**


## HKS Hakenschiene Standard

## HKSB

Hakenschiene blockierbar

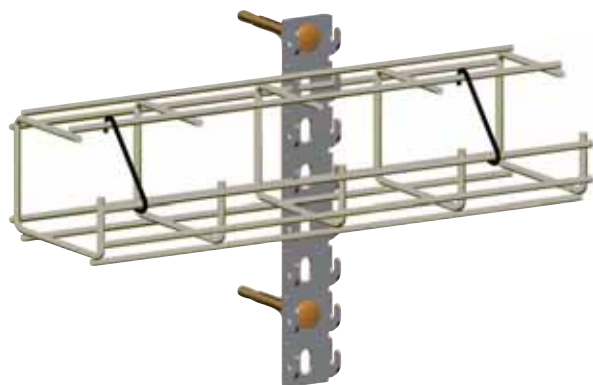

Verlegeabstand: ≤ 1.500 mm

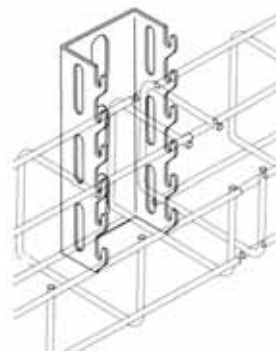

Blockierblech

Verlegeabstand: ≤ 1.500 mm

Befestigungssystem BETAfixss	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs- abstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
G-Kanal mit Sicherungsclip	≥ 1 Stk	≤ 1.500 mm	≤ 10 kg/m	≤ 100 x 150 mm	≥ 1,5 mm <sup>2</sup> ≥ 1x2x0,8	E30/E90

**Anwendung:** Zur waagrechten Mehrfachverlegung von BETAflam® Notlaufkabeln E30/E90 an Decken oder Wänden. Mindestens 2 Dübel pro Hakenschiene, maximaler Abstand 200 mm zwischen den Dübeln. Bis zu 4 G-Kanäle pro Hakenschiene Stütze zulässig.

Artikelnummer	Type	Länge mm	Stück / VPE
<b>Hakenschiene Standard für Wandmontage, Breite 25 mm</b>			
434039	HKS-050	50	1
434041	HKS-075	75	1
434043	HKS-125	125	1
434045	HKS-200	200	1
434047	HKS-300	300	1
434053	HKS-2000	2.000	1
<b>Hakenschiene blockierbar für Wand- / Deckenmontage, Breite 50 mm</b>			
443023	HKSB-100	100	1
443025	HKSB-200	200	1
443027	HKSB-300	300	1
443029	HKSB-1000	1.000	1
443031	Blockierblech A4 mit Schraubgarnitur M6x10		1
<b>Hakenschiene Stütze für Deckenmontage, beidseitige Haken, Breite 50 mm</b>			
434407	HKS-DS100	100	1
434409	HKS-DS200	200	1
435061	HKS-DS300	300	1
434411	HKS-DS400	400	1
434413	HKS-DS500	500	1

Brandschutzdübelempfehlung: siehe Seite 35

**Ihr BETAfixss® Vorteil:** Die am flottesten zu montierende Kabeltrasse. Die Zulassung umfasst alle BETAflam® Notlaufkabeln E30/E90.