


**G-Kanal auf HKS-DS**

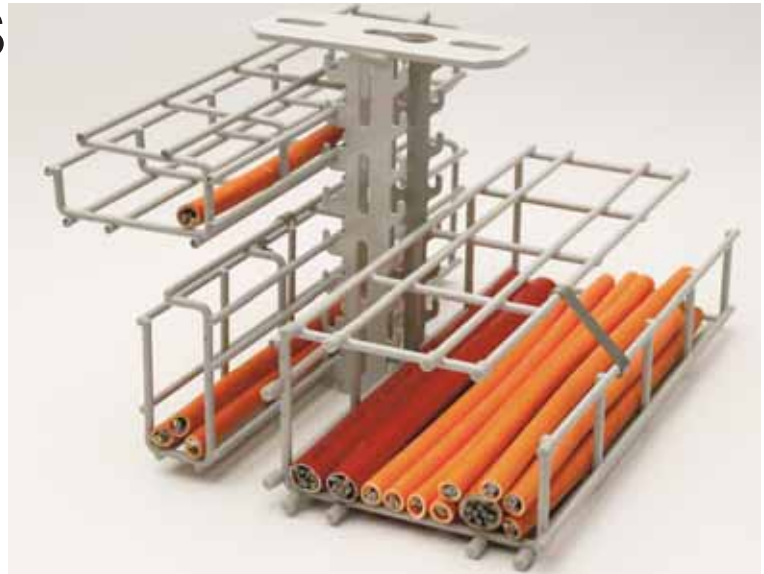

Befestigungssystem BETAFixss	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs- abstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
G-Kanal mit Sicherungsclip	≥ 1 Stk	≤ 1.500 mm	≤ 10 kg/m	≤ 100 x 150 mm	≥ 1,5 mm <sup>2</sup> ≥ 1x2x0,8	E30/E90

**Anwendung:** Zur waagrechten Mehrfachverlegung von BETAflam® Notlaufkabeln E30/E90 an Decken oder Wänden. Bei Deckenverlegung mit Hakenschienen ist statt der HKS die gegen seitliches Herausrutschen blockierbare HKSB zu verwenden.

Der G-Kanal ist mit halogenfreiem Kunststoff in hellgrauer Farbe ca. RAL 7035 beschichtet.

Type	Abmessung mm	Öffnung mm	Stücklänge ca. m
G-Kanal	50 x 50 x 2.000	16	2
G-Kanal	50 x 75 x 2.000	20	2
G-Kanal	50 x 100 x 2.000	20	2
G-Kanal	75 x 100 x 2.000	35	2
G-Kanal	100 x 150 x 2.000	45	2

Type	Stück / VPE
Clip-20 für G-Kanal 50x50, 50x75 und 50x100	25
Clip-35 für G-Kanal 75x100	25
Clip-50 für G-Kanal 100x150	25
Eckverbinder-G schraubbar	10
Verbinder-G schraubbar (1 Stk / Stoß)	10

Montagehinweis: Die Clips sind alle 800 mm anzubringen. Bögen können offen geführt werden, wenn die nicht unterstützte Länge ≤ 400 mm ist.

Die Clips bitte gesondert bestellen.

**Ihr BETAFixss® Vorteil:** kostengünstigste Art der Mehrfachverlegung für max. 10 kg/m Nutzlast, kabelschonend, geringer Platzbedarf, problemloses Nachinstallieren möglich.


**BETAflam® / BETAfixss®**

**E30/E90**


## HKS Hakenschiene Standard

## HKSB

Hakenschiene blockierbar

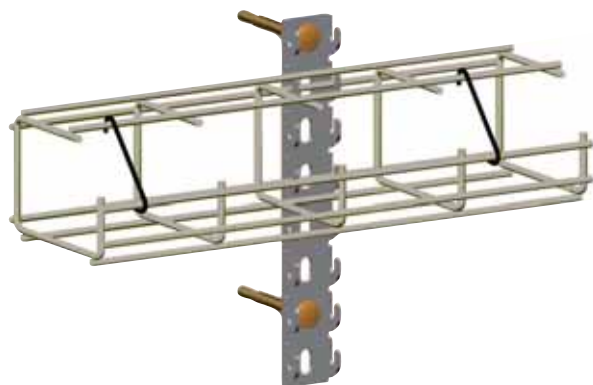

Verlegeabstand:  $\leq 1.500$  mm

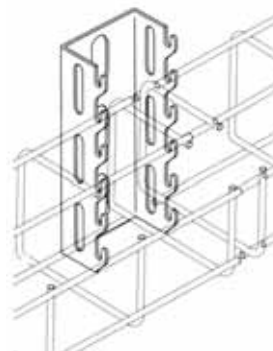

Blockierblech

Verlegeabstand:  $\leq 1.500$  mm

Befestigungssystem BETAfixss	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs- abstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
G-Kanal mit Sicherungsclip	$\geq 1$ Stk	$\leq 1.500$ mm	$\leq 10$ kg/m	$\leq 100 \times 150$ mm	$\geq 1,5$ mm <sup>2</sup> $\geq 1 \times 2 \times 0,8$	E30/E90

**Anwendung:** Zur waagrechten Mehrfachverlegung von BETAflam® Notlaufkabeln E30/E90 an Decken oder Wänden. Mindestens 2 Dübel pro Hakenschiene, maximaler Abstand 200 mm zwischen den Dübeln. Bis zu 4 G-Kanäle pro Hakenschiene Stütze zulässig.

Type	Länge mm	Stück / VPE
<b>Hakenschiene Standard für Wandmontage, Breite 25 mm</b>		
HKS-05	50	1
HKS-07	75	1
HKS-12	125	1
HKS-20	200	1
HKS-30	300	1
HKS-50	500	1
HKS-200	2.000	1
<b>Hakenschiene blockierbar für Wand- / Deckenmontage, Breite 50 mm</b>		
HKSB-10	100	1
HKSB-20	200	1
HKSB-30	300	1
HKSB-100	1.000	1
Blockierblech A4 mit Schraubgarnitur M6x10		1
<b>Hakenschiene Stütze für Deckenmontage, beidseitige Haken, Breite 50 mm</b>		
HKS-DS10	100	1
HKS-DS20	200	1
HKS-DS30	300	1
HKS-DS40	400	1
HKS-DS50	500	1

Brandschutzdübelempfehlung: siehe Seite 37

**Ihr BETAfixss® Vorteil:** Die am flottesten zu montierende Kabeltrasse. Die Zulassung umfasst E30 und E90 Kabel ungeschirmt, geschirmt und auch Schwachstromkabel.