


Kabelrinne - 20 kg/m

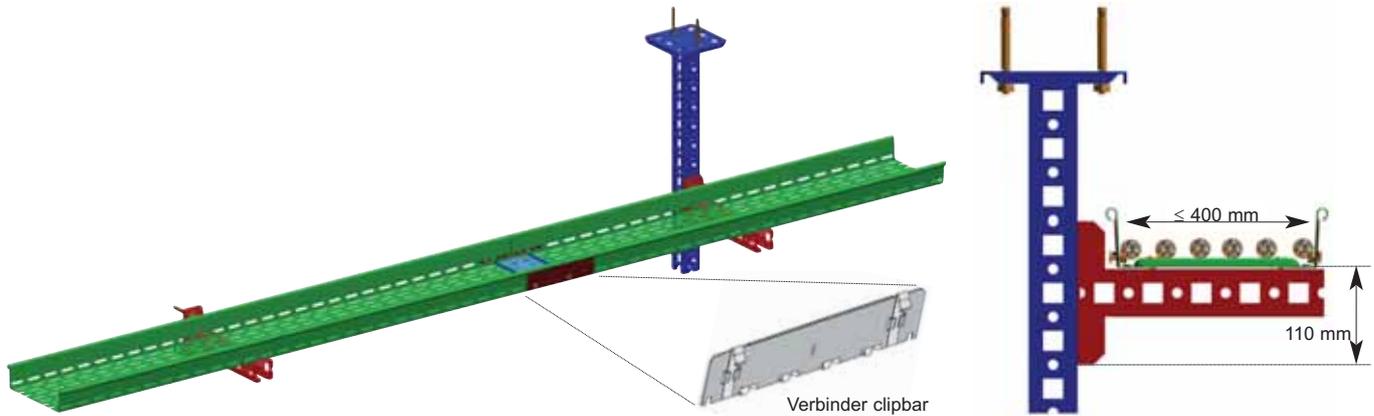

Verlegeabstand: ≤ 1.500 mm **ohne Gewindestab**

Befestigungssystem	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
BETAfixss	≥ 1 Stk	≤ 1.500 mm	≤ 20 kg/m	≤ 400 x 60 mm	≥ 1,5 mm ² ≥ 1x2x0,8	E30/E90

Anwendung: Zur Mehrfachverlegung von BETAflam® Notlaufkabeln E30/E90 an Decken oder Wänden.

Artikelnummer	Type	Abmessung mm	Stüklänge m / Stk
10852365	Kabelrinne 60/100	60 x 133	3
10852416	Kabelrinne 60/200	60 x 233	3
10852477	Kabelrinne 60/300	60 x 333	3
10852560	Kabelrinne 60/400	60 x 433	3
446969	Ordnungs-Trennprofil 60		3
10856090	Deckel 60/100	für Kabelrinne/Multibahn	3
10856193	Deckel 60/200	für Kabelrinne/Multibahn	3
10856234	Deckel 60/300	für Kabelrinne/Multibahn	3
10856311	Deckel 60/400	für Kabelrinne/Multibahn	3


Artikelnummer	Type	Abmessung mm	Stück / VPE
10855545	Winkel 90°	60/100	1
10855672	Winkel 90°	60/200	1
10855719	Winkel 90°	60/300	1
10855775	Winkel 90°	60/400	1
10853861	Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 200	1
10853903	Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 300	1
10853990	Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 400	1
10854034	Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 500	1
434125	Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 600	1
10854046	Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 700	1
10854058	Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 800	1
434135	Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 1.000	1
10854074	Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 1.200	1
10854090	Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 1.500	1
434147	Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 2.000	1
436743	Ausleger 50x50x150, verzahnt	für Kabelrinne 100	1
10854102	Ausleger 50x50x250, verzahnt	für Kabelrinne 200	1
10854124	Ausleger 50x50x350, verzahnt	für Kabelrinne 300	1
10854138	Ausleger 50x50x450, verzahnt	für Kabelrinne 400	1

Ihr BETAfixss® Vorteil: Keine Gewindestangenabhängung der Auslegerspitzen zur Decke; Rinnen ohne Randabstand befüllbar durch gerollte Oberkanten; Rinnen platzsparend stapelbar.

BETAflam® / BETAFIXSS®

E30/E90

Kabelrinne - 25 kg/m

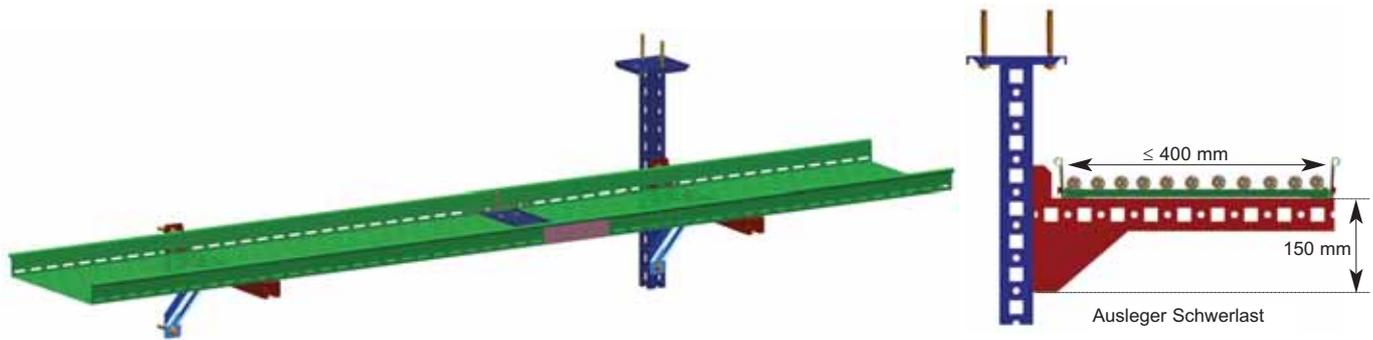

Verlegeabstand: ≤ 1.500 mm **ohne Gewindestab**

Befestigungssystem BETAFIXSS	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs- abstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
Kabelrinne Ausleger Schwerlast	≥ 1 Stk	≤ 1.500 mm	≤ 25 kg/m	≤ 400 x 60 mm	≥ 1,5 mm ² ≥ 1x2x0,8	E30/E90

Anwendung: Zur Mehrfachverlegung von BETAflam® Notlaufkabeln E30/E90 an Decken oder Wänden. Bis zu 4 Kabelrinnen an einer Deckenstütze zugelassen.

Artikelnummer	Type		Stück / VPE
10854150	Kurzstrebe 200	zum Abstützen der Ausleger	1
446221	Ausleger Schwerlast 250 verzahnt	für maximal 25 kg/m Kabelgewicht	1
446219	Ausleger Schwerlast 350 verzahnt	für maximal 25 kg/m Kabelgewicht	1
445457	Ausleger Schwerlast 450 verzahnt	für maximal 25 kg/m Kabelgewicht	1

Artikelnummer	Type		Stück / VPE
445199	Verbinder clipbar, gerade 60	schraubenlose Montage	1
449635	Verbinder universal 60	(gerade / Winkel) inkl. Schraubgarnitur M6x10	1
434293	Gelenkverbinder 60	inkl. Schraubgarnitur M6x10	1
10857169	Halteklammer 60 für Deckel	für Kabelrinne/Multibahn	10
434195	Nutensteingarnitur M6x25	zur Befestigung der Kabelrinne am Ausleger (Bedarf 2 Stk / Ausleger)	25
434187	Schraubgarnitur M6x10	für Stoßleistenbefestigung	100
434199	Anker Schraubgarnitur M10x25 verzahnt	zur Befestigung des Auslegers an der Deckenstütze an der gezahnten Profelseite	25
434585	Hammerkopf Schraubgarnitur M10x20 abscherfest	zur Befestigung des Auslegers an der Deckenstütze an der ungezahnten Profelseite (Quadratlochung)	25
434901	Schutzkappe für 50x50 Profil		1

**Die erste und einzige schraubenlose Verbindung für E30/E90,
die auch bei geschnittenen Kabelrinnen und Multibahnen funktioniert.**

Ihr **BETAFIXSS®** Vorteil: Maximale Arbeitszeiterparnis durch schraubenlose Stosstellenverbindung. Keine Einlege - oder Versteifungsbleche nötig.