


Multibahn - 20 kg/m

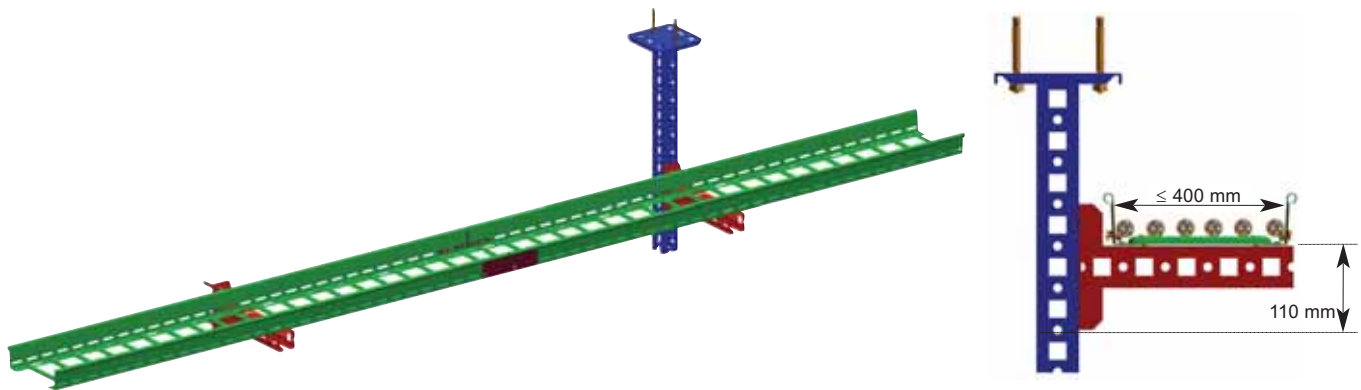

Verlegeabstand: ≤ 1.500 mm **ohne Gewindestab**

Befestigungssystem	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
BETAfixss						
Multibahn	≥ 1 Stk	≤ 1.500 mm	≤ 20 kg/m	≤ 400 x 60 mm	≥ 1,5 mm ² ≥ 1x2x0,8	E30/E90

Anwendung: Zur Mehrfachverlegung von BETAflam® Notlaufkabeln E30/E90 an Decken oder Wänden.

Type	Abmessung mm	Stüklänge m
Multibahn 60 / 100	60 x 133 (Sprossenabstand 75)	3
Multibahn 60 / 200	60 x 233 (Sprossenabstand 75)	3
Multibahn 60 / 300	60 x 333 (Sprossenabstand 75)	3
Multibahn 60 / 400	60 x 433 (Sprossenabstand 75)	3

Passende Deckel siehe Seite 20

Type	Abmessung mm	Stück / VPE
Winkel 90°	60 / 100	1
Winkel 90°	60 / 200	1
Winkel 90°	60 / 300	1
Winkel 90°	60 / 400	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 200	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 300	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 400	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 500	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 600	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 700	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 800	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 1.000	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 1.200	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 1.500	1
Deckenstütze schwer, verzahnt	50x50x 2.000	1
Ausleger 50x50x150, verzahnt	für Multibahn 100	1
Ausleger 50x50x250, verzahnt	für Multibahn 200	1
Ausleger 50x50x350, verzahnt	für Multibahn 300	1
Ausleger 50x50x450, verzahnt	für Multibahn 400	1

Ihr BETAfixss® Vorteil: Keine Gewindestangenabhängung der Auslegerspitzen zur Decke; Multibahn ohne Randabstand befüllbar durch gerollte Oberkanten; platzsparend stapelbar.

BETAflam® / BETAfixss®

E30/E90

Multibahn - 25 kg/m



Verlegeabstand: ≤ 1.500 mm ohne Gewindestab

Befestigungssystem	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
BETAfixss						
Multibahn	≥ 1 Stk	≤ 1.500mm	≤ 25 kg/m	≤ 400 x 60mm	≥ 1,5mm ²	E30/E90
Ausleger Schwerlast					≥ 1x2x0,8	

Anwendung: Zur Mehrfachverlegung von BETAflam® Notlaufkabeln E30/E90 an Decken oder Wänden. Bis zu 4 Multibahnen an einer Deckenstütze zugelassen.

Type		Stück / VPE
Kurzstrebe 200	zum Abstützen der Ausleger	1
Ausleger Schwerlast 250 verzahnt	für maximal 25 kg/m Kabelgewicht	1
Ausleger Schwerlast 350 verzahnt	für maximal 25 kg/m Kabelgewicht	1
Ausleger Schwerlast 450 verzahnt	für maximal 25 kg/m Kabelgewicht	1

Type		Stück / VPE
Verbinder clipbar, gerade 60	schraubenlose Montage	1
Verbinder universal 60	(gerade / Winkel) inkl. Schraubgarnitur M6x10	1
Gelenkverbinder 60	inkl. Schraubgarnitur M6x10	1
Klemmlasche-MB f. Ausleger	zur Befestigung der Kabelleiter am Ausleger (Bedarf 2 Stk / Ausleger)	25
Anker Schraubgarnitur M10x25 verzahnt	zur Befestigung des Auslegers an der Deckenstütze an der gezahnten Profilstreife	25
Hammerkopf Schraubgarnitur M10x20 abscherfest	zur Befestigung des Auslegers an der Deckenstütze an der ungezahnten Profilstreife (Quadratlochung)	25
Steigleitungswandbügel A4	inkl. Schraubgarnitur M10x25	1
Winkel universal 90°	Befestigungswinkel 50x100mm	1

Die Multibahn kann zusammen mit Bügelschellen auch als Steigtrasse eingesetzt werden. Abstände der Bügelschellen ≤ 750 mm (≤ 1.200 mm).

Ihr BETAfixss® Vorteil: Hohe Belastbarkeit und große Befestigungsabstände; keine Gewindestangenabhängung der Auslegerspitzen zur Decke; platzsparend stapelbar.