



SAMMELfixss

MINifixss

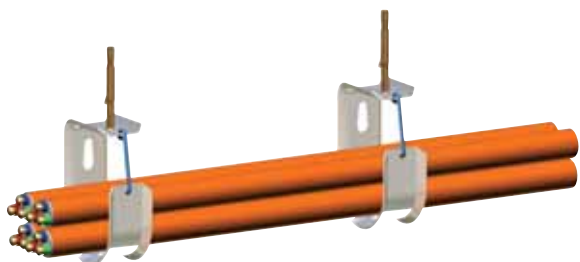

Verlegeabstand: ≤ 800 mm

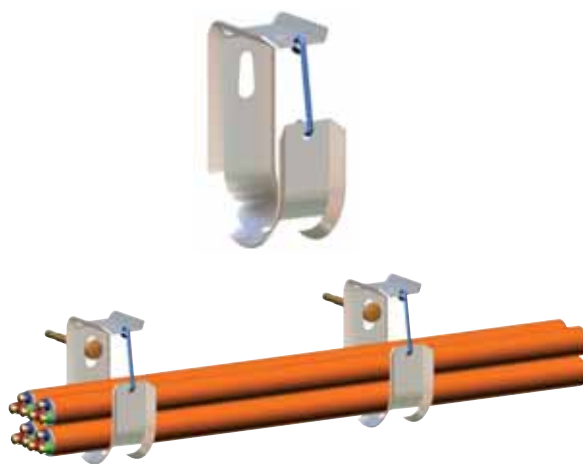

Verlegeabstand: ≤ 800 mm

Befestigungssystem	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
BETAFixss						
SAMMELfixss	≤ 15 Stk	≤ 800 mm	≤ 7,5 kg/Schelle	≤ 70 x 120 mm	≤ 50 mm ²	E30/E90
MINifixss					≤ 52x2x0,8	

Anwendung: Zur Mehrfachverlegung von BETAflam® Kabeln E30/E90 waagrecht an Decken oder Wänden.

Artikelnummer	Type		Stück / VPE
436705	MINifixss	Stahl 54x70 Öffnung 31 mm mit unverlierbarem Clip und Dübel für Beton	50
8432778	SAMMELfixss	Stahl 68x110 Öffnung 39 mm mit unverlierbarem Clip und Dübel für Beton	50
5603884	MINifixss	Stahl 54x70 Öffnung 31 mm mit unverlierbarem Clip und Steckanker für Beton	50
5603629	SAMMELfixss	Stahl 68x110 Öffnung 39 mm mit unverlierbarem Clip und Steckanker für Beton	50

10726960	SMND	Setzwerkzeug für Nagelkopfdübel MND (Bohrhammer)	1
----------	------	--	---

452949	SAMMELfixss ECO	Stahl 68x110 Öffnung 39 mm mit unverlierbarem Clip	500
--------	-----------------	--	-----

Artikelnummer	Type		Stück / VPE
436711	MINifixss	Vorteilsset Stahl 54x70 Öffnung 31 mm	1
8444560	SAMMELfixss	Vorteilsset Stahl 68x110 Öffnung 39 mm	1

1 Set besteht aus: 250 Stk Sammel-, bzw. Minifixss mit unverlierbarem Clip
250 Stk Dübel Nagelkopf für Beton
1 Stk Bohrer SDS 6x110 quattro
1 Stk Setzwerkzeug für den Nagelkopfdübel (Hand)

Sammelfixss in Edelstahl auf Anfrage

Montagehinweis: Auf Anfrage prüfen wir vor Auslieferung, ob die von Ihnen geplante Kabelbelegung tatsächlich in die Sammelhalterung passt. Gleiches gilt für die Dimensionierung von ESM, GSM und BAC bei Bündelverlegung.

Ihr BETAFixss® Vorteil: kostengünstigste Art der Mehrfachverlegung, problemloses, rasches Nachinstallieren möglich, größere Belastbarkeit. Gleiche Abstände für E30 und E90.