



**SAMMELfixSS**

**MINifixSS**

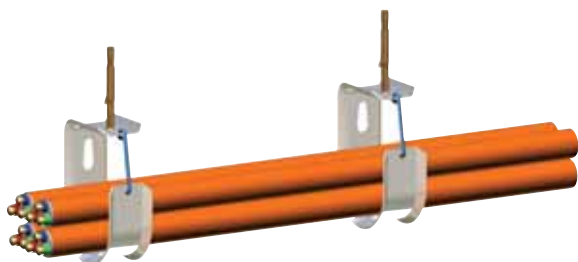

Verlegeabstand: ≤ 800 mm

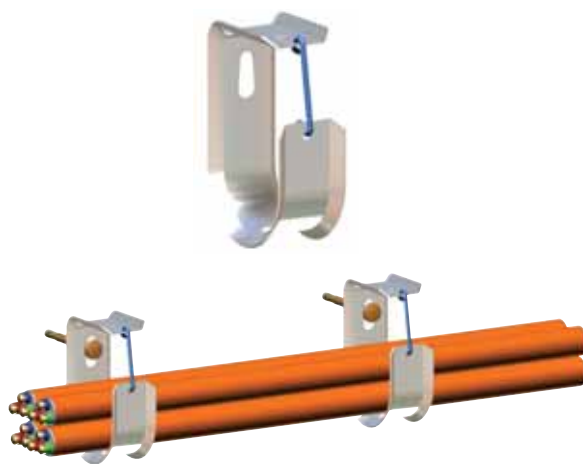

Verlegeabstand: ≤ 800 mm

Befestigungssystem	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
BETAFixSS						
SAMMELfixSS	≤ 15 Stk	≤ 800 mm	≤ 7,5 kg/Schelle	≤ 70 x 120 mm	≤ 50 mm <sup>2</sup>	E30/E90
MINifixSS					≤ 52x2x0,8	

**Anwendung:** Zur Mehrfachverlegung von BETAflam® Kabeln E30/E90 waagrecht an Decken oder Wänden.

Type			Stück / VPE
MINifixSS	Stahl 54x70 Öffnung 31 mm	mit unverlierbarem Clip und Dübel SNA 6x30/5 Nagelkopf	50
SAMMELfixSS	Edelstahl 68x110 Öffnung 39 mm	mit unverlierbarem Clip und Dübel SNA 6x30/5 Nagelkopf	50

SAMMELfixSS ECO	Stahl 68x110	mit unverlierbarem Clip	500
-----------------	--------------	-------------------------	-----

Type		Stück / VPE
MINifixSS	Vorteilsset Stahl 54x70 Öffnung 31 mm	1
SAMMELfixSS	Vorteilsset Edelstahl 68x110 Öffnung 39 mm	1

1 Set besteht aus:	Sammel-, MinifixSS mit unverlierbarem Clip	250
	Dübel SNA 6x30/5 Nagelkopf	250
	Bohrer SDS 6x110 quattro	1
	Setzwerkzeug für den SNA Nagelkopfdübel	1

**Beachten Sie bitte die beige packte Installationsanleitung.**

**Montagehinweis:** Auf Anfrage prüfen wir vor Auslieferung, ob die von Ihnen geplante Kabelbelegung tatsächlich in die Sammelhalterung passt. Gleiches gilt für die Dimensionierung von GSM, GSM und BAC bei Bündelverlegung. Die SAMMELfixSS bzw. MINifixSS soll maximal bis zum Clip gefüllt werden.

**Ihr BETAFixSS® Vorteil:** kostengünstigste Art der Mehrfachverlegung, problemloses, rasches Nachinstallieren möglich, größere Belastbarkeit. Gleiche Abstände für E30 und E90.