


## Kleinverteiler

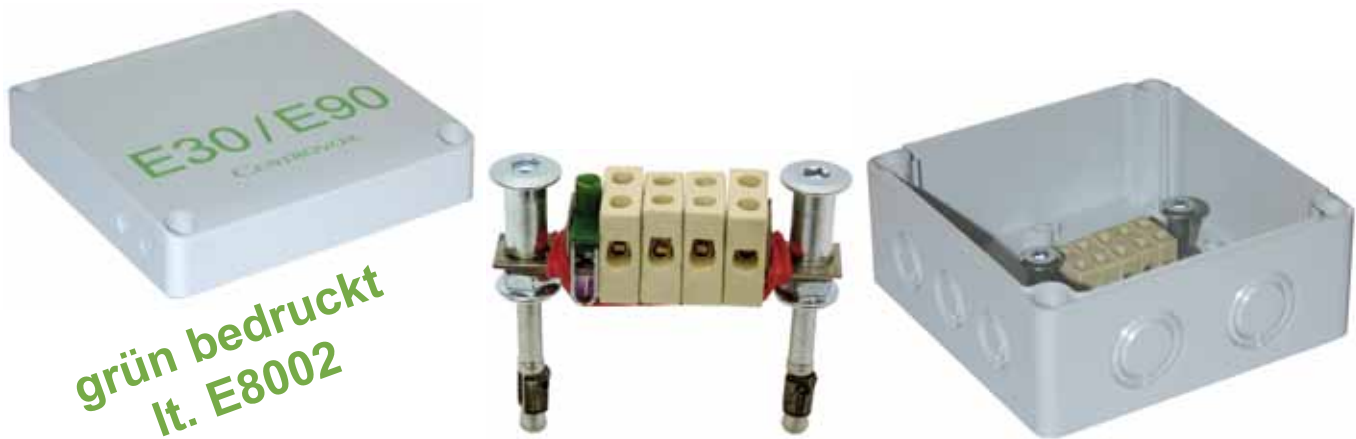

grün bedruckt  
lt. E8002

5 Klemmen 4mm<sup>2</sup>

Befestigungssystem BETAfixss	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs- abstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
Kleinverteiler	≥ 1 Stk	–	–	≤ 175 x 250 mm	≤ 16 mm <sup>2</sup> ≥ 1x2x0,8	E30/E90

**Anwendung:** Zur Verteilung und Verbindung von BETAflam® Notlaufkabeln in Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach ÖNORM DIN 4102 - 12 - E30/E90.

Type	Stück / VPE
Verteilergehäuse MI 125x125x75 FRH grün bedruckt E30/E90	1
MI 125x175x75 FRH grün bedruckt E30/E90	1
MI 175x175x75 FRH grün bedruckt E30/E90	1
MI 175x250x75 FRH grün bedruckt E30/E90	1

Type	für Kabel Ø mm	Stück / VPE
Gummidichtungsdurchführung PG16 FET	8 - 14	1
Gummidichtungsdurchführung PG21 FET	14 - 20	1

Type	Stück / VPE
Klemmenmodul 3 Klemmen bis 4 mm <sup>2</sup> mit Drahtschutz	1
3 Klemmen bis 6 mm <sup>2</sup> mit Drahtschutz	1
3 Klemmen bis 10 mm <sup>2</sup> mit Drahtschutz	1
5 Klemmen bis 4 mm <sup>2</sup> mit Drahtschutz	1
5 Klemmen bis 6 mm <sup>2</sup> mit Drahtschutz	1
5 Klemmen bis 10 mm <sup>2</sup> mit Drahtschutz	1

Das Klemmenmodul besteht aus hitzebeständigen Spezialkeramikklemmen, Erdungsklemme, Träger-schiene, Endwinkel, Inbusschraube und Dübel (für Beton). Installationsanweisung ist beige-packt.

**Montagehinweis:** Wir unterstützen Sie bei der Dimensionierung. Bitte geben Sie uns bei der Bestellung an, welche Kabel Sie klemmen wollen.

**Ihr BETAfixss® Vorteil:** Kompaktes, geprüftes System in verschiedenen Größen. Schnelle, einfache Montage, da nur 2 Dübel erforderlich. Variable Klemmenanzahl möglich.