

Materialqualitäten

- in Stahl kunststoffbeschichtet, halogenfrei, hellgrau
- Stahl rostfrei, WN 1.4571, Zubehör aus A4

IHRE SYSTEMVORTEILE:

PLATZSPAREND

Das Flachgitter wird unter Doppelböden, hinter abgehängten Decken und in engen Steigzonen eingesetzt. Mit nur 20 mm Höhe ermöglicht es eine geordnete und saubere Kabelführung mit geringem Platzbedarf.

MONTAGEFREUNDLICH, KABELSCHONEND


Mittels Schnellverleger oder Kabelbinder werden die Kabel zeitsparend am Flachgitter befestigt. Die Flachgittermontage gewährleistet eine hervorragende Kabelbelüftung. Die kunststoffbeschichteten Rundprofile schonen die Kabel.

DER ÖKOLOGISCHE ASPEKT !


Die Bahnen sind ineinander stapelbar und sparen somit eine Menge Platz bei der Lagerung vor Ort und Transportkosten. Das Flachgitter wird mit minimalster Schrottrate produziert und schont unsere Ressourcen.

Artikelbezeichnung

Flachgitter 20 / 100 L=3000
Flachgitter 20 / 200 L=3000
Flachgitter 20 / 300 L=3000
Flachgitter 20 / 400 L=3000
Flachgitter 20 / 500 L=3000
Flachgitter 20 / 600 L=3000

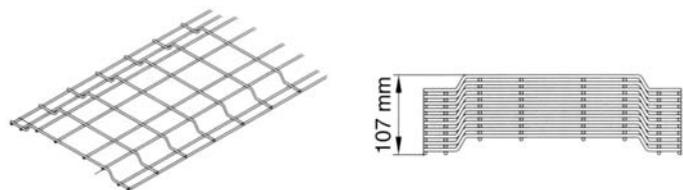


Flachgitter 100 Vertikalabgang
Flachgitter 200 Vertikalabgang
Flachgitter 300 Vertikalabgang
Flachgitter 400 Vertikalabgang
Flachgitter 500 Vertikalabgang
Flachgitter 600 Vertikalabgang

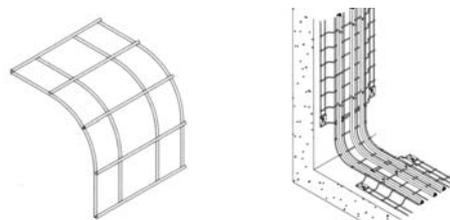

Klemmstück-G **ohne** Schraubgarnitur

für Dübel mit 6 mm Durchmesser zur direkten Befestigung
an Wänden, Decken und Böden

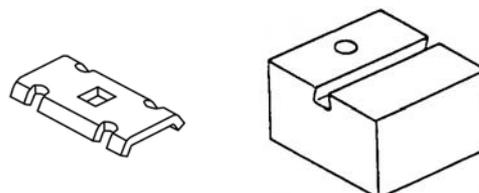

Auflagekissen

für Gitter zur Montage unter Doppelböden