

Materialqualitäten

- Stahl kunststoffbeschichtet, halogenfrei, hellgrau
- Stahl rostfrei, WN 1.4571, Zubehör aus A4
- Stahl Epoxi-pulverbeschichtet in div. RAL-Farben

IHRE SYSTEMVORTEILE:

ROBUST, UND UNIVERSELL EINSETZBAR

Der G-Kanal aus kunststoffbeschichtetem Stahl 4 mm ist für kleine und mittlere Kabelmengen bestens geeignet und universell an Wänden, Stützen und Decken einsetzbar. Die Kastenform bewirkt hohe Stabilität gegen Durchbiegen und Verwinden.

MONTAGEFREUNDLICH, KABELSCHONEND

Die G-Kanäle werden schraubenlos auf Hakenschienen und Stützen gesteckt. Das beschichtete Gitter schützt das Kabel beim Einziehen, ermöglicht ein leichtes Ein- und Ausschlaufen, gewährt eine hervorragende Belüftung und macht eine Erdung unnötig, da die Kunststoffbeschichtung hochisolierend ist.

DIE OPTIK - FARBLICH ABGESTIMMT UND KOMPAKT

G-Kanal-Installationen sehen stets perfekt aus. Das Befestigungsmaterial ist farblich mit dem G-Kanal abgestimmt. Das System ist überaus kompakt. Bereits 56 mm nutzbare Höhe genügen für eine Deckenmontage z.B. in Tiefgaragen, Zwischendecken.

DAS SERVICE


Sie erhalten das gewohnte Service von Centrovov. Das bedeutet für Sie kompetente Beratung, rasche Lieferzeiten mit Termintreue und auch während und nach der Montage die gewünschte Unterstützung.

DER PREIS


Das G-Kanal-System Centrovov erlaubt große Stützabstände, benötigt wenig Befestigungsmaterial, welches schraubenlos und mit wenigen Arbeitsgängen montiert wird. Das System sieht gut aus, spart eine Menge Arbeitszeit und sichert Ihnen eine hohe Wertschöpfung. Wir beraten Sie gerne und berechnen Ihren Preisvorteil.

FUNKTIONSERHALT IM BRANDFALL - E30 / E90

Der G-Kanal aus kunststoffbeschichtetem Stahl 4 mm ist auch als komplettes System für integrierten Funktionserhalt nach ÖNORM/DIN 4102 - 12 erhältlich. Fragen Sie nach unserem System BETAfixss und unseren BETAflam Notlaufkabeln.

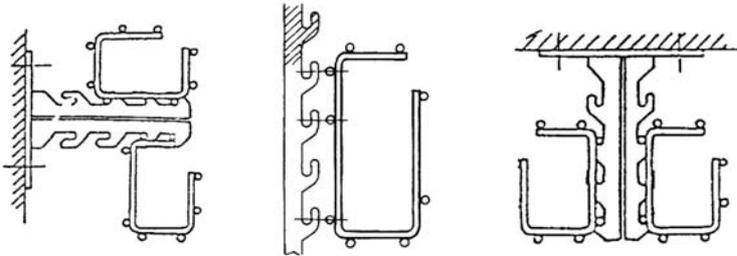

Die G-Kanäle in Edelstahl werden zusätzlich mit Hilfe eines Blockierbleches gesichert.

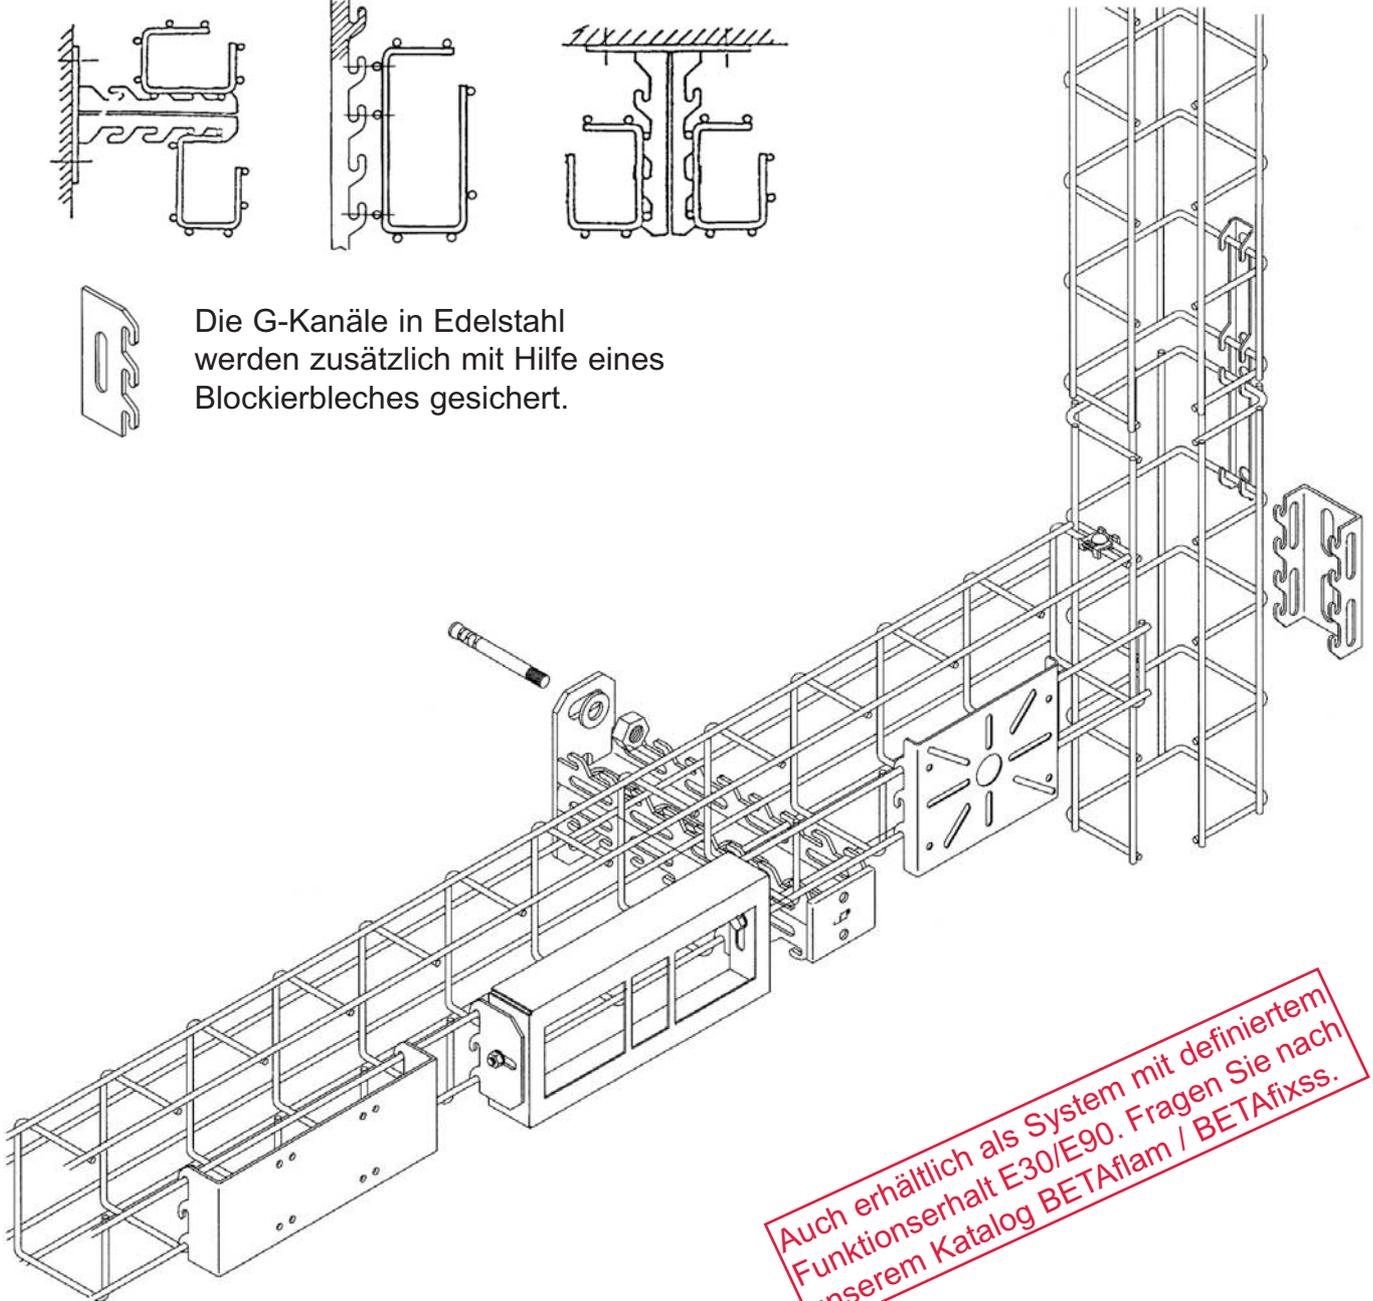

Auch erhältlich als System mit definiertem Funktionserhalt E30/E90. Fragen Sie nach unserem Katalog BETAflam / BETAfixss.


Ihr CENTROfixss Vorteil: Die G-Kanäle werden schraubenlos auf Hakenschienen und Stützen gesteckt. Das beschichtete Gitter schützt das Kabel beim Einziehen, ermöglicht ein leichtes Ein- und Ausschlaufen, gewährt eine hervorragende Belüftung und macht eine Erdung unnötig, da die Kunststoffbeschichtung hochisolierend ist.

CENTROfixSS

G-Kanal

Artikelbezeichnung

G-Kanal 50 x 50 L=2000
 G-Kanal 50 x 75 L=2000
 G-Kanal 50 x 100 L=2000
 G-Kanal 75 x 100 L=2000
 G-Kanal 75 x 125 L=2000
 G-Kanal 100 x 150 L=2000



maximale


Kabelfüllmenge	Öffnung
3x1,5 9 Stk	16 mm
3x1,5 16 Stk	20 mm
3x1,5 23 Stk	20 mm
3x1,5 43 Stk	35 mm
3x1,5 57 Stk	35 mm
3x1,5 102 Stk	45 mm

HKS 05 Hakenschiene standard
 HKS 07 Hakenschiene standard
 HKS 12 Hakenschiene standard
 HKS 20 Hakenschiene standard
 HKS 30 Hakenschiene standard
 HKS 200 Hakenschiene standard



Länge:	Haken:
50 mm	2x2
75 mm	3x2
125 mm	5x2
200 mm	8x2
300 mm	12x2
2000 mm	80x2

HKSB 10 Hakenschiene blockierbar
 HKSB 20 Hakenschiene blockierbar
 HKSB 30 Hakenschiene blockierbar
 HKSB 40 Hakenschiene blockierbar
 HKSB 50 Hakenschiene blockierbar
 HKSB 100 Hakenschiene blockierbar
 andere Längen auf Anfrage



Länge:	Haken:
100 mm	4x2
200 mm	8x2
300 mm	12x2
400 mm	16x2
500 mm	20x2
1000 mm	40x2

Hakenschiene Stütze mini
 HKS-DS-MINI 10
 Hakenschiene Stütze mini
 HKS-DS-MINI 20



Länge:	Haken:
100 mm	4x2
200 mm	8x2


HKS-DS 10 Hakenschiene Stütze
 HKS-DS 20 Hakenschiene Stütze
 HKS-DS 30 Hakenschiene Stütze
 HKS-DS 40 Hakenschiene Stütze
 HKS-DS 50 Hakenschiene Stütze
 andere Längen auf Anfrage



Länge:	Haken:
100 mm	4x2
200 mm	8x2
300 mm	12x2
400 mm	16x2
500 mm	20x2

Verbinder-G steckbar
 Verbinder-G schraubbar
 Eckverbinder-G schraubbar

Stahlkrallengarnitur für HKS-DS-MINI

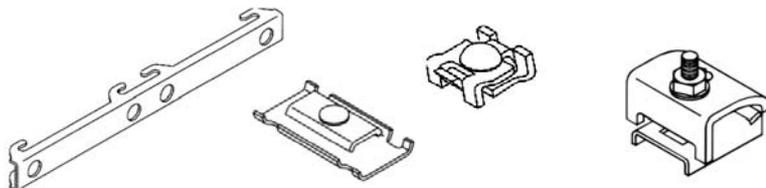


Ihr CENTROfixSS Vorteil: Das Centrofixss G-Kanal-System erlaubt große Stützabstände, benötigt weniger Befestigungsmaterial als herkömmliche Systeme, ist mit weniger Arbeitsgängen montiert, sieht gut aus und sichert Ihnen eine hohe Wertschöpfung.

Wir beraten Sie gerne und berechnen Ihren Preisvorteil.

Artikelbezeichnung

Ordnungs-Trennung-G Kunststoff Höhe 60
Ordnungs-Trennprofil Kunststoff Höhe 60 L=3000

Ordnungs-Trennbolzen-G

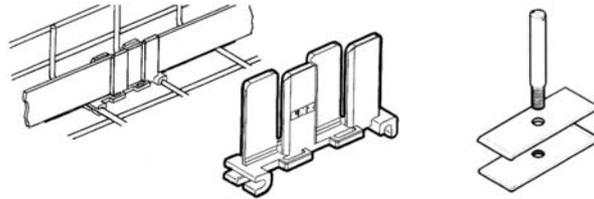

Apparate-Montageplatte-G steckbar 100x125

Klemmstück-G inkl. Schraubgarnitur M6x10



Blockierblech inkl. Schraubgarnitur M6x10

Clip-GK 16 mm
Clip-GK 20 mm
Clip-GK 35 mm
Clip-GK 45 mm



Schutzkappe Gitter - Kunststoff
Schutzkappe Gitter - V4A


Kunstharz-Deckspray 150 g

Schneidezange-G



Gitterrinne-mini auch passend auf G-Kanal Befestigungssystem

Gitterrinne-mini 40 x 50
Gitterrinne-mini 40 x 75
Gitterrinne-mini 40 x 100
Gitterrinne-mini 65 x 75
Gitterrinne-mini 65 x 100



Die Gitterrinne-mini ist ausschliesslich kunststoffbeschichtet erhältlich und kann auch an den Hakenschienen und Hakenschienenstütze befestigt werden.

Bedeutung der Zusatzbuchstaben: ...-GK = für G-Kanal, ...-GR = für Gitterrinne, ...-G = für alle Gitterprodukte

Ihr CENTROfixSS Vorteil: Die G-Kanäle werden schraubenlos auf Hakenschienen und Stützen gesteckt. Das beschichtete Gitter schützt das Kabel beim Einziehen, ermöglicht ein leichtes Ein- und Ausschlaufen, gewährt eine hervorragende Belüftung und macht eine Erdung unnötig, da die Kunststoffbeschichtung hochisolierend ist.