

Materialqualitäten

- Stahl kunststoffbeschichtet, halogenfrei, hellgrau
- Stahl rostfrei, WN 1.4571, Zubehör aus A4
- Stahl Epoxi-pulverbeschichtet in div. RAL-Farben

IHRE SYSTEMVORTEILE:

ROBUST, UND UNIVERSELL EINSETZBAR

Die Gitterrinne aus kunststoffbeschichtetem Stahl 4 mm erlaubt große Stützabstände und sieht auch bei voller Belastung gut aus.

Einsetzbar ist die Gitterrinne als Bahn, im Unterflurbereich und auch als Steigtrasse.

MONTAGEFREUNDLICH, KABELSCHONEND

Alle Systemteile sind montagefreundlich konstruiert. Die Verbinder sind schraubenlos montierbar. Die kunststoffbeschichteten Gitter ermöglichen ein leichtes Ein- und Ausschlaufen der Kabel und zugleich eine hervorragende Belüftung dieser. Eine Erdung der kunststoffbeschichteten Gitterrinnen ist unnötig, da die Beschichtung hochisolierend ist und schützt.

DIE OPTIK

Das System sieht auch voll beladen noch sehr gut aus und ist auf Wunsch auch mit farblich abgestimmtem Trägermaterial erhältlich. Perfekte Formstücke erlauben eine variable Leitungsführung und professionelles Aussehen.


DAS SERVICE

Sie erhalten das gewohnte Service von Centrovov. Das bedeutet für Sie kompetente Beratung, rasche Lieferzeiten mit Termintreue und auch während und nach der Montage die gewünschte Unterstützung.

DER PREIS

Das Centrovov Gitterrinnen-System erlaubt große Stützabstände, benötigt weniger Befestigungsmaterial als herkömmliche Systeme, ist rasch montiert, sieht gut aus und sichert Ihnen eine hohe Wertschöpfung.

Wir beraten Sie gerne und berechnen Ihren Preisvorteil.

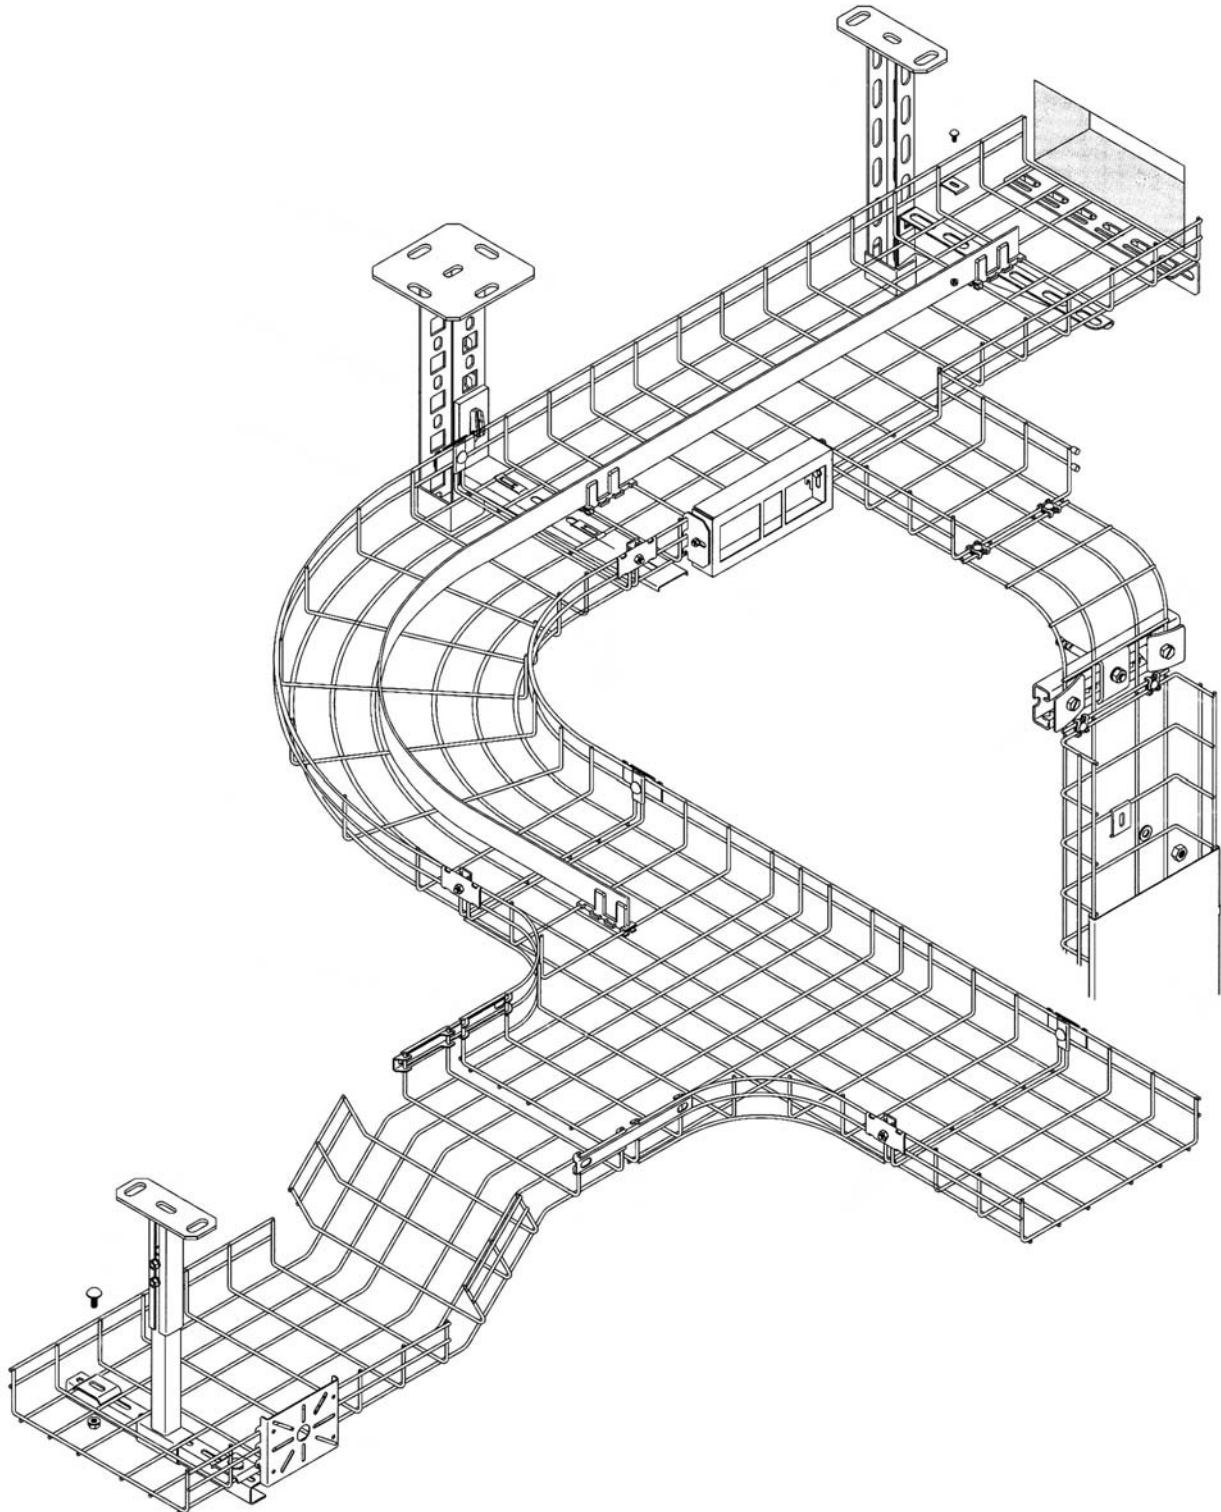


Ihr CENTROfixSS Vorteil: Die Gitterrinne aus kunststoffbeschichtetem Stahl 4 mm erlaubt große Stützabstände und sieht auch bei voller Belastung gut aus. Einsetzbar ist die Gitterrinne als Bahn, im Unterflurbereich und auch als Steigrasse.

Artikelbezeichnung Höhe/Breite

Artikelbezeichnung Höhe/Breite


Gitterrinne 60 / 100 L= 3000
Gitterrinne 60 / 200 L= 3000
Gitterrinne 60 / 300 L= 3000
Gitterrinne 60 / 400 L= 3000
Gitterrinne 60 / 500 L= 3000
Gitterrinne 60 / 600 L= 3000




Bogen 90°-GR 60 / 100
Bogen 90°-GR 60 / 200
Bogen 90°-GR 60 / 300
Bogen 90°-GR 60 / 400
Bogen 90°-GR 60 / 500
Bogen 90°-GR 60 / 600



T-Stück-GR 60 / 100
T-Stück-GR 60 / 200
T-Stück-GR 60 / 300
T-Stück-GR 60 / 400
T-Stück-GR 60 / 500
T-Stück-GR 60 / 600




Vertikalabgang 90°-GR aussen 100
Vertikalabgang 90°-GR aussen 200
Vertikalabgang 90°-GR aussen 300
Vertikalabgang 90°-GR aussen 400
Vertikalabgang 90°-GR aussen 500
Vertikalabgang 90°-GR aussen 600




Vertikalabgang 90°-GR innen 100
Vertikalabgang 90°-GR innen 200
Vertikalabgang 90°-GR innen 300
Vertikalabgang 90°-GR innen 400
Vertikalabgang 90°-GR innen 500
Vertikalabgang 90°-GR innen 600

Deckel 60 / 100 L= 3000
Deckel 60 / 200 L= 3000
Deckel 60 / 300 L= 3000
Deckel 60 / 400 L= 3000
Deckel 60 / 500 L= 3000
Deckel 60 / 600 L= 3000



Verbinder-G steckbar
Verbinder-G schraubbar
Eckverbinder-G schraubbar

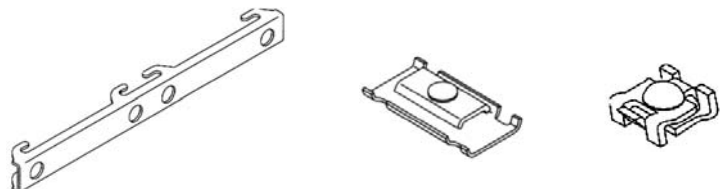


Ihr CENTROfixSS Vorteil: Alle Systemteile sind montagefreundlich konstruiert. Die Verbinder sind schraubenlos montierbar. Die kunststoffbeschichteten Gitter ermöglichen ein leichtes Ein- und Ausschlaufen der Kabel und zugleich eine hervorragende Belüftung dieser. Eine Erdung der kunststoffbeschichteten Gitterrinnen ist unnötig, da die Beschichtung hochisolierend ist und schützt.

Artikelbezeichnung

Ordnungs-Trennung-G Kunststoff Höhe 60

Ordnungs-Trennprofil Kunststoff Höhe 60 L=3000


Ordnungs-Trennbolzen-G

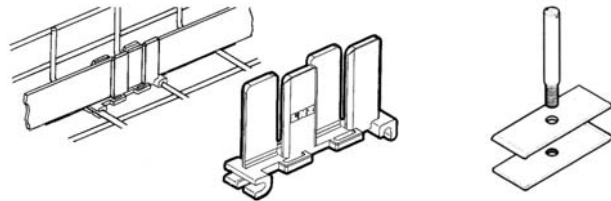

Apparate-Montageplatte-G steckbar 100x125

Klemmstück-G inkl. Schraubgarnitur M6x10
zur Montage der Gitterrinne

Auflagekissen für Gitter
zur Montage unter Doppelböden

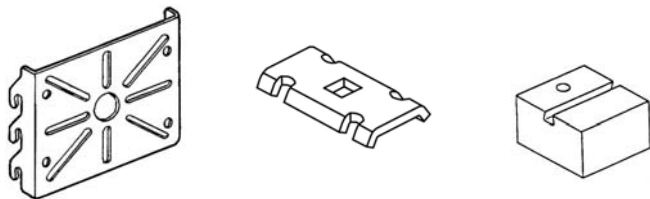


Schutzkappe Gitter - Kunststoff
Schutzkappe Gitter - A4

Kunstharz-Deckspray 150 g

Schneidezange-G



Ausleger leicht 125
Ausleger leicht 225
Ausleger leicht 325
Ausleger leicht 425
Ausleger standard 530
Ausleger standard 630

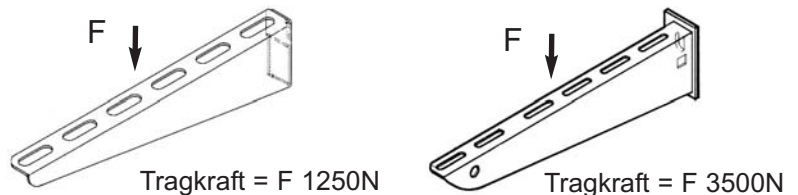

Deckenstütze leicht U-Profil 44x30x200
Deckenstütze leicht U-Profil 44x30x300
Deckenstütze leicht U-Profil 44x30x400
Deckenstütze leicht U-Profil 44x30x500
Deckenstütze leicht U-Profil 44x30x600
Deckenstütze leicht U-Profil 44x30x700
Deckenstütze leicht U-Profil 44x30x800
Deckenstütze leicht U-Profil 44x30x1000



Befestigungsclip-GR schraubenlos

Befestigungsclip-GR schraubenlos A4
zur Befestigung der Gitterrinne am Ausleger

Schraubgarnitur M10x25

zur Befestigung des Auslegers an die Deckenstütze leicht



Weiteres Stützmaterial und Befestigungsmaterial finden Sie ab Seite 34

Ihr CENTROfixSS Vorteil: Das System sieht auch voll beladen noch sehr gut aus und ist auf Wunsch auch mit farblich abgestimmtem Trägermaterial erhältlich. Perfekte Formstücke erlauben eine variable Leitungsführung und professionelles Aussehen.