

Materialqualitäten

- Stahl sendzimir- bzw. galvanisch verzinkt
- Stahl tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Stahl Epoxi-pulverbeschichtet in div. RAL-Farben

IHRE SYSTEMVORTEILE:

SOLIDE KONSTRUKTION, INTELLIGENTE STATIK

Der Materialwandstärke steigt mit der Breite der Rinnen und sichert somit das richtige Verhältnis zur maximalen Füllmenge. Große Stützabstände sind realisierbar und sparen somit Befestigungsmaterial.

MONTAGEFREUNDLICH, KABELSCHONEND

Alle Systemteile sind montagefreundlich konstruiert. Viele sind auch schraubenlos montierbar. Gerollte Kanten bieten maximale Sicherheit vor Kabelbeschädigungen beim Verlegen.

DER ÖKOLOGISCHE ASPEKT

Die Bahnen sind ineinander stapelbar und sparen somit eine Menge Platz bei der Lagerung vor Ort und Transportkosten.

DAS SERVICE

Sie erhalten das gewohnte Service von Centrovox selbstverständlich auch für die Kabeltragsysteme Centrofixss. Das bedeutet für Sie kompetente Beratung, rasche Lieferzeiten mit Termintreue und auch während und nach der Montage die gewünschte Unterstützung.

DER PREIS



Das Centrofixss Kabelrinnen-System erlaubt größere Stützabstände, benötigt weniger Befestigungsmaterial, ist rasch montiert, sieht gut aus und sichert Ihnen eine hohe Wertschöpfung. Wir beraten Sie gerne und berechnen Ihren Preisvorteil.

FUNKTIONSERHALT IM BRANDFALL - E30 / E90

Das Centrofixss System Kabelrinne ist auch als komplettes System für integrierten Funktionserhalt nach ÖNORM/DIN 4102 - 12 erhältlich. Fragen Sie nach unserem System BETAfixss und unseren BETAflam Notlaufkabeln.

DAS SET

Fragen Sie uns nach den preisgünstigen Set's der Kabelrinne mit Zubehör.

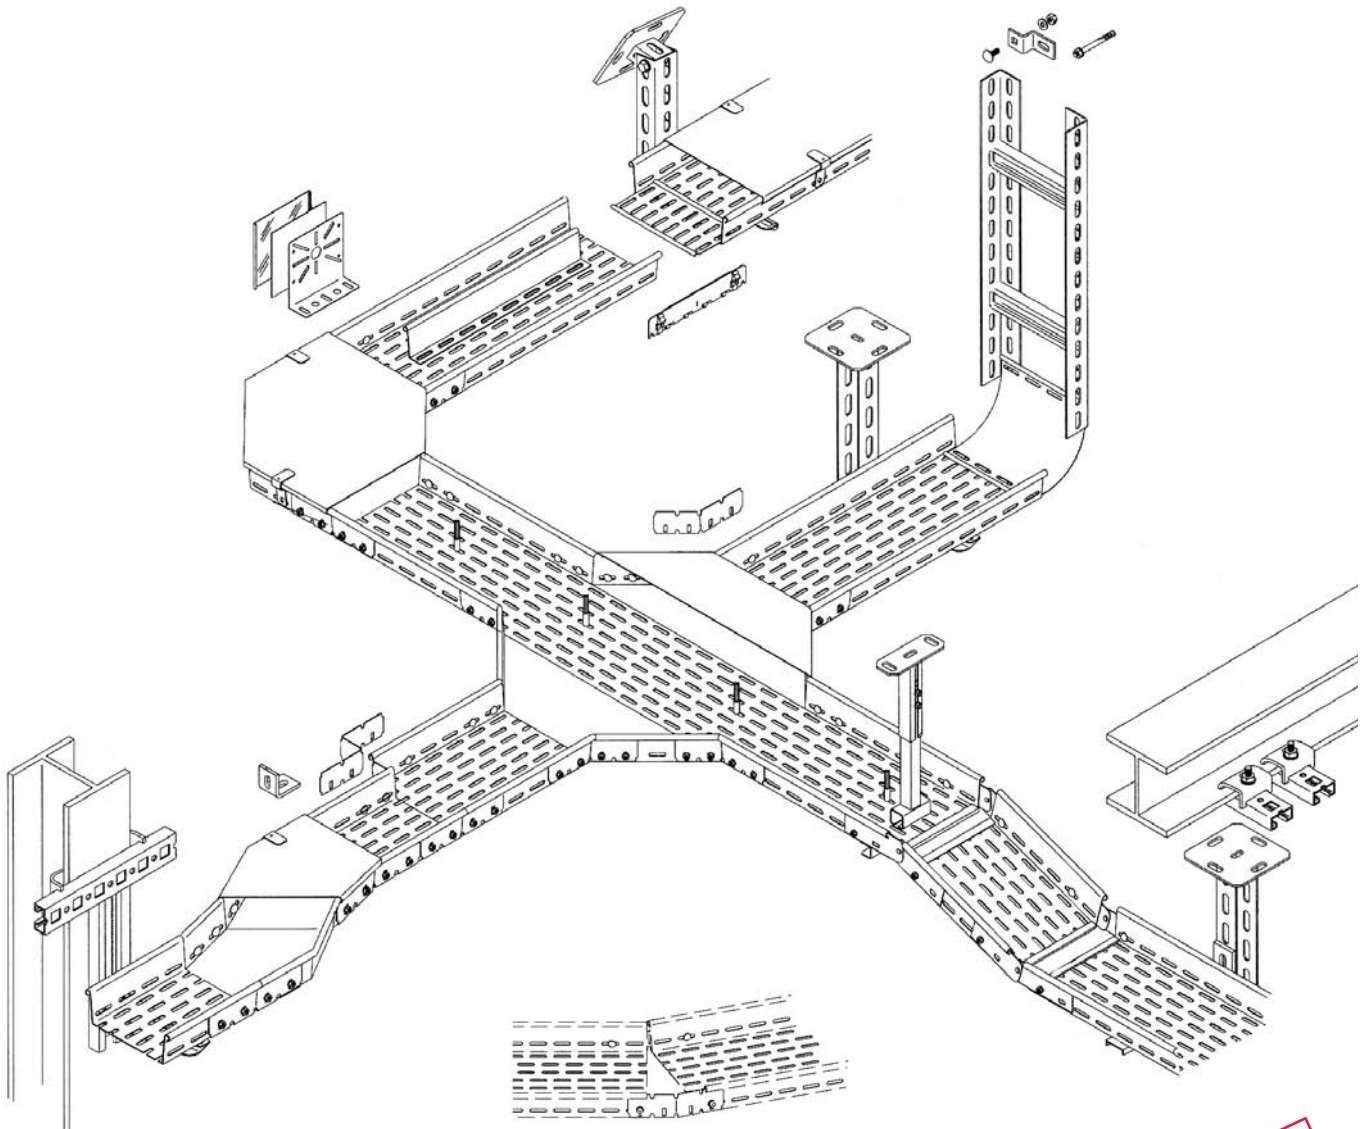


10 Bahnen sind gestapelt nur 170mm hoch

Auch erhältlich als System mit definiertem Funktionserhalt E30/E90. Fragen Sie nach unserem Katalog BETAflam / BETAfixss.

Ihr CENTROfixSS Vorteil: Die Bahnen sind ineinander stapelbar und sparen somit eine Menge Platz bei der Lagerung vor Ort und Transportkosten.

Artikelbezeichnung Höhe/Breite


Kabelrinne 60 / 100 L= 3000
 Kabelrinne 60 / 200 L= 3000
 Kabelrinne 60 / 300 L= 3000
 Kabelrinne 60 / 400 L= 3000
 Kabelrinne 60 / 500 L= 3000
 Kabelrinne 60 / 600 L= 3000



Artikelbezeichnung Höhe/Breite


Kabelrinne 110 / 100 L= 3000
 Kabelrinne 110 / 200 L= 3000
 Kabelrinne 110 / 300 L= 3000
 Kabelrinne 110 / 400 L= 3000
 Kabelrinne 110 / 500 L= 3000
 Kabelrinne 110 / 600 L= 3000

Deckel 60 / 100 L= 3000
 Deckel 60 / 200 L= 3000
 Deckel 60 / 300 L= 3000
 Deckel 60 / 400 L= 3000
 Deckel 60 / 500 L= 3000
 Deckel 60 / 600 L= 3000




Deckel 110 / 100 L= 3000
 Deckel 110 / 200 L= 3000
 Deckel 110 / 300 L= 3000
 Deckel 110 / 400 L= 3000
 Deckel 110 / 500 L= 3000
 Deckel 110 / 600 L= 3000

Winkel 90° 60 / 100
 Winkel 90° 60 / 200
 Winkel 90° 60 / 300
 Winkel 90° 60 / 400
 Winkel 90° 60 / 500
 Winkel 90° 60 / 600




Winkel 90° 110 / 100
 Winkel 90° 110 / 200
 Winkel 90° 110 / 300
 Winkel 90° 110 / 400
 Winkel 90° 110 / 500
 Winkel 90° 110 / 600

Deckel Winkel 90° 60 / 100
 Deckel Winkel 90° 60 / 200
 Deckel Winkel 90° 60 / 300
 Deckel Winkel 90° 60 / 400
 Deckel Winkel 90° 60 / 500
 Deckel Winkel 90° 60 / 600




Deckel Winkel 90° 110 / 100
 Deckel Winkel 90° 110 / 200
 Deckel Winkel 90° 110 / 300
 Deckel Winkel 90° 110 / 400
 Deckel Winkel 90° 110 / 500
 Deckel Winkel 90° 110 / 600

Winkel 45° 60 / 100
 Winkel 45° 60 / 200
 Winkel 45° 60 / 300
 Winkel 45° 60 / 400
 Winkel 45° 60 / 500
 Winkel 45° 60 / 600



Winkel 45° 110 / 100
 Winkel 45° 110 / 200
 Winkel 45° 110 / 300
 Winkel 45° 110 / 400
 Winkel 45° 110 / 500
 Winkel 45° 110 / 600

Deckel Winkel 45° 60 / 100
 Deckel Winkel 45° 60 / 200
 Deckel Winkel 45° 60 / 300
 Deckel Winkel 45° 60 / 400
 Deckel Winkel 45° 60 / 500
 Deckel Winkel 45° 60 / 600




Deckel Winkel 45° 110 / 100
 Deckel Winkel 45° 110 / 200
 Deckel Winkel 45° 110 / 300
 Deckel Winkel 45° 110 / 400
 Deckel Winkel 45° 110 / 500
 Deckel Winkel 45° 110 / 600

Fragen Sie uns nach den preisgünstigen Set's der Kabelrinne mit Zubehör.
Ihr CENTROfixSS Vorteil: Der Materialwandstärke steigt mit der Breite der Rinnen und sichert somit das richtige Verhältnis zur maximalen Füllmenge. Große Stützabstände sind realisierbar und sparen somit Befestigungsmaterial.

Artikelbezeichnung Höhe/Breite


Artikelbezeichnung Höhe/Breite

T-Stück 60 / 100
T-Stück 60 / 200
T-Stück 60 / 300
T-Stück 60 / 400
T-Stück 60 / 500
T-Stück 60 / 600




T-Stück 110 / 100
T-Stück 110 / 200
T-Stück 110 / 300
T-Stück 110 / 400
T-Stück 110 / 500
T-Stück 110 / 600

Deckel T-Stück 60 / 100
Deckel T-Stück 60 / 200
Deckel T-Stück 60 / 300
Deckel T-Stück 60 / 400
Deckel T-Stück 60 / 500
Deckel T-Stück 60 / 600




Deckel T-Stück 110 / 100
Deckel T-Stück 110 / 200
Deckel T-Stück 110 / 300
Deckel T-Stück 110 / 400
Deckel T-Stück 110 / 500
Deckel T-Stück 110 / 600

T-Abgang 60 / 100
T-Abgang 60 / 200
T-Abgang 60 / 300
T-Abgang 60 / 400
T-Abgang 60 / 500
T-Abgang 60 / 600




T-Abgang 110 / 100
T-Abgang 110 / 200
T-Abgang 110 / 300
T-Abgang 110 / 400
T-Abgang 110 / 500
T-Abgang 110 / 600

Deckel T-Abgang 60 / 100
Deckel T-Abgang 60 / 200
Deckel T-Abgang 60 / 300
Deckel T-Abgang 60 / 400
Deckel T-Abgang 60 / 500
Deckel T-Abgang 60 / 600




Deckel T-Abgang 110 / 100
Deckel T-Abgang 110 / 200
Deckel T-Abgang 110 / 300
Deckel T-Abgang 110 / 400
Deckel T-Abgang 110 / 500
Deckel T-Abgang 110 / 600

Vertikalabgang starr Breite 100
Vertikalabgang starr Breite 200
Vertikalabgang starr Breite 300
Vertikalabgang starr Breite 400
Vertikalabgang starr Breite 500
Vertikalabgang starr Breite 600



Radius: 100 mm

Vertikalabgang flexibel 60 / 100
Vertikalabgang flexibel 60 / 200
Vertikalabgang flexibel 60 / 300
Vertikalabgang flexibel 60 / 400
Vertikalabgang flexibel 60 / 500
Vertikalabgang flexibel 60 / 600





Vertikalabgang flexibel 110 / 100
Vertikalabgang flexibel 110 / 200
Vertikalabgang flexibel 110 / 300
Vertikalabgang flexibel 110 / 400
Vertikalabgang flexibel 110 / 500
Vertikalabgang flexibel 110 / 600

Ihr CENTROfixss Vorteil: Das Centrofixss Kabelrinnen-System erlaubt größere Stützabstände, benötigt weniger Befestigungsmaterial, ist rasch montiert, sieht gut aus und sichert Ihnen eine hohe Wertschöpfung. Wir beraten Sie gerne und berechnen Ihren Preisvorteil.


Artikelbezeichnung

Verbinder gerade 60 schraubenlos
Verbinder universal 60 (gerade/Winkel)
Gelenkverbinder 60 mit Schraubg.
Seitenwand flexibel 60 L=3000
Deckel-Halteklammer 60 kompl.





inkl. 2 Stk Schraubg. M6x10

Verbinder gerade 110 schraubenlos
Verbinder universal 110 (gerade/Winkel)
Gelenkverbinder 110 mit Schraubg.
Seitenwand flexibel 110
Deckel-Halteklammer 110 kompl.
Kantenschutz per m





Ordnungs-Trennprofil 60 Stahl L= 3000
Ordnungs-Trennprofil 110 Stahl L= 3000
Ordnungs-Trennbolzen-KR 60
Ordnungs-Trennbolzen-KR 110





Seitenwand-Befestigungswinkel

Apparate-Montageplatte 130x125

Bezeichnungsschild mit Abdeckung



Stoßleiste-KR Metall 100 mit Schraubg.
Stoßleiste-KR Metall 200 mit Schraubg.
Stoßleiste-KR Metall 300 mit Schraubg.
Stoßleiste-KR Metall 400 mit Schraubg.
Stoßleiste-KR Metall 500 mit Schraubg.
Stoßleiste-KR Metall 600 mit Schraubg.
Schutzkappe links 60 gelb
Schutzkappe rechts 60 gelb
Schutzkappe links 110 gelb
Schutzkappe rechts 110 gelb

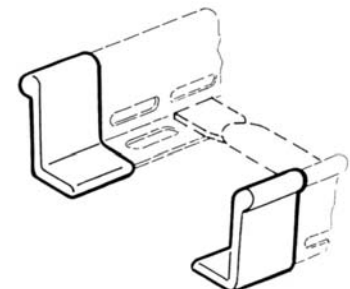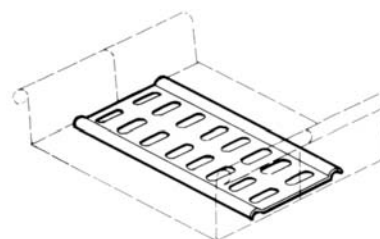


inkl. 4 Stk Schraubg. M6x10

Bedeutung der Zusatzbuchstaben: ...-KR = für Kabelrinne

Ihr CENTROfixSS Vorteil: Sie erhalten das gewohnte Service von Centrovox selbstverständlich auch für die Kabeltragsysteme Centrovixss. Das bedeutet für Sie kompetente Beratung, rasche Lieferzeiten mit Termintreue und auch während und nach der Montage die gewünschte Unterstützung.


Artikelbezeichnung

Ausleger leicht 125
 Ausleger leicht 225
 Ausleger leicht 325
 Ausleger leicht 425




Tragkraft = F 1250N

Ausleger standard 130
 Ausleger standard 230
 Ausleger standard 330
 Ausleger standard 430
 Ausleger standard 530
 Ausleger standard 630




Tragkraft = F 3500N

Deckenstütze leicht 44x30x 100 U-Profil
 Deckenstütze leicht 44x30x 200 U-Profil
 Deckenstütze leicht 44x30x 300 U-Profil
 Deckenstütze leicht 44x30x 400 U-Profil
 Deckenstütze leicht 44x30x 500 U-Profil
 Deckenstütze leicht 44x30x 600 U-Profil
 Deckenstütze leicht 44x30x 700 U-Profil
 Deckenstütze leicht 44x30x 800 U-Profil
 Deckenstütze leicht 44x30x1000 U-Profil



Schutzkappe für Profil 44x30

Deckenstütze standard 50x50x 200 U-Profil
 Deckenstütze standard 50x50x 300 U-Profil
 Deckenstütze standard 50x50x 400 U-Profil
 Deckenstütze standard 50x50x 500 U-Profil
 Deckenstütze standard 50x50x 600 U-Profil
 Deckenstütze standard 50x50x 700 U-Profil
 Deckenstütze standard 50x50x 800 U-Profil
 Deckenstütze standard 50x50x1000 U-Profil
 Deckenstütze standard 50x50x1200 U-Profil
 Deckenstütze standard 50x50x1500 U-Profil
 Deckenstütze standard 50x50x2000 U-Profil

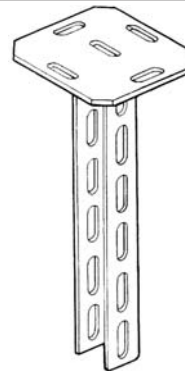

Schutzkappe für Profil 50x50

Clip-KR


zur schraubenlosen Befestigung der Bahn am Ausleger

Schraubengarnitur M6x10

zur Befestigung der flexiblen Seitenwand, der Apparate-Montageplatte des Trennprofils Stahl und auch alternativ zum Clip-KR, der Bahn am Ausleger

Schraubengarnitur M10x25

zur Befestigung der Ausleger an den Deckenstützen leicht und standard



Weiteres Stützmaterial und Befestigungsmaterial finden Sie ab Seite 34.

Ihr CENTROfixSS Vorteil: Alle Systemteile sind montagefreundlich konstruiert. Viele auch schraubenlos montierbar. Gerollte Kanten bieten maximale Sicherheit vor Kabelbeschädigungen beim Verlegen.