

Materialqualitäten

- Stahl sendzimir- bzw. galvanisch verzinkt
- Stahl rostfrei, WN 1.4571, Zubehör aus A4
- Stahl Epoxi-pulverbeschichtet in div. RAL-Farben

IHRE SYSTEMVORTEILE:

EIN PRODUKT FÜR ALLE ANWENDUNGEN ! UNIVERSELL EINSETZBAR UND EINFACH ZU PLANEN !

Die Multibahn ist mit allen Kabeltypen verwendbar und universell für Trassen anstelle von Gitterrinnen, Steigzonen und im Unterflurbereich einsetzbar. Auch große Kabelquerschnitte werden in den stabilen Bahnen verlegt und Rohre zeitsparend an den Sprossen befestigt. Ein System für das komplette Gewerk spart Ihnen logistischen Aufwand und Koordination.

MONTAGEFREUNDLICH, KABELSCHONEND !

Alle Systemteile sind montagefreundlich konstruiert. Viele sind auch schraubenlos montierbar. Die Sprossen sind kabelschonend abgerundet und in einem Abstand von 75 mm befestigt. Das ermöglicht ein leichtes Ein- und Ausschlaufen und zugleich eine hervorragende Belüftung der Kabel. Die großen Stützabstände sparen Arbeitszeit.

DER ÖKOLOGISCHE ASPEKT !

Die Bahnen sind ineinander stapelbar und sparen somit eine Menge Platz bei der Lagerung vor Ort und Transportkosten. Die Multibahn wird mit minimalster Schrottrate produziert und schont unsere Ressourcen. Die großen Stützabstände sparen Befestigungsmaterial.

DAS SERVICE !

Sie erhalten das gewohnte Service von Centrovox. Das bedeutet für Sie kompetente Beratung, rasche Lieferzeiten mit Termintreue und auch während und nach der Montage die gewünschte Unterstützung.


DER PREIS !

Das System Multibahn von Centrovox erlaubt große Stützabstände, benötigt weniger Befestigungsmaterial als herkömmliche Systeme, ist rasch montiert, sieht gut aus und sichert Ihnen eine hohe Wertschöpfung.

Wir beraten Sie gerne und berechnen Ihren Preisvorteil.

FUNKTIONSERHALT IM BRANDFALL - E30 / E90

Das System Multibahn ist auch als komplettes System für integrierten Funktionserhalt nach ÖNORM/DIN 4102 - 12 erhältlich. Fragen Sie nach unserem System BETAfixss und unseren BETAflam Notlaufkabeln.

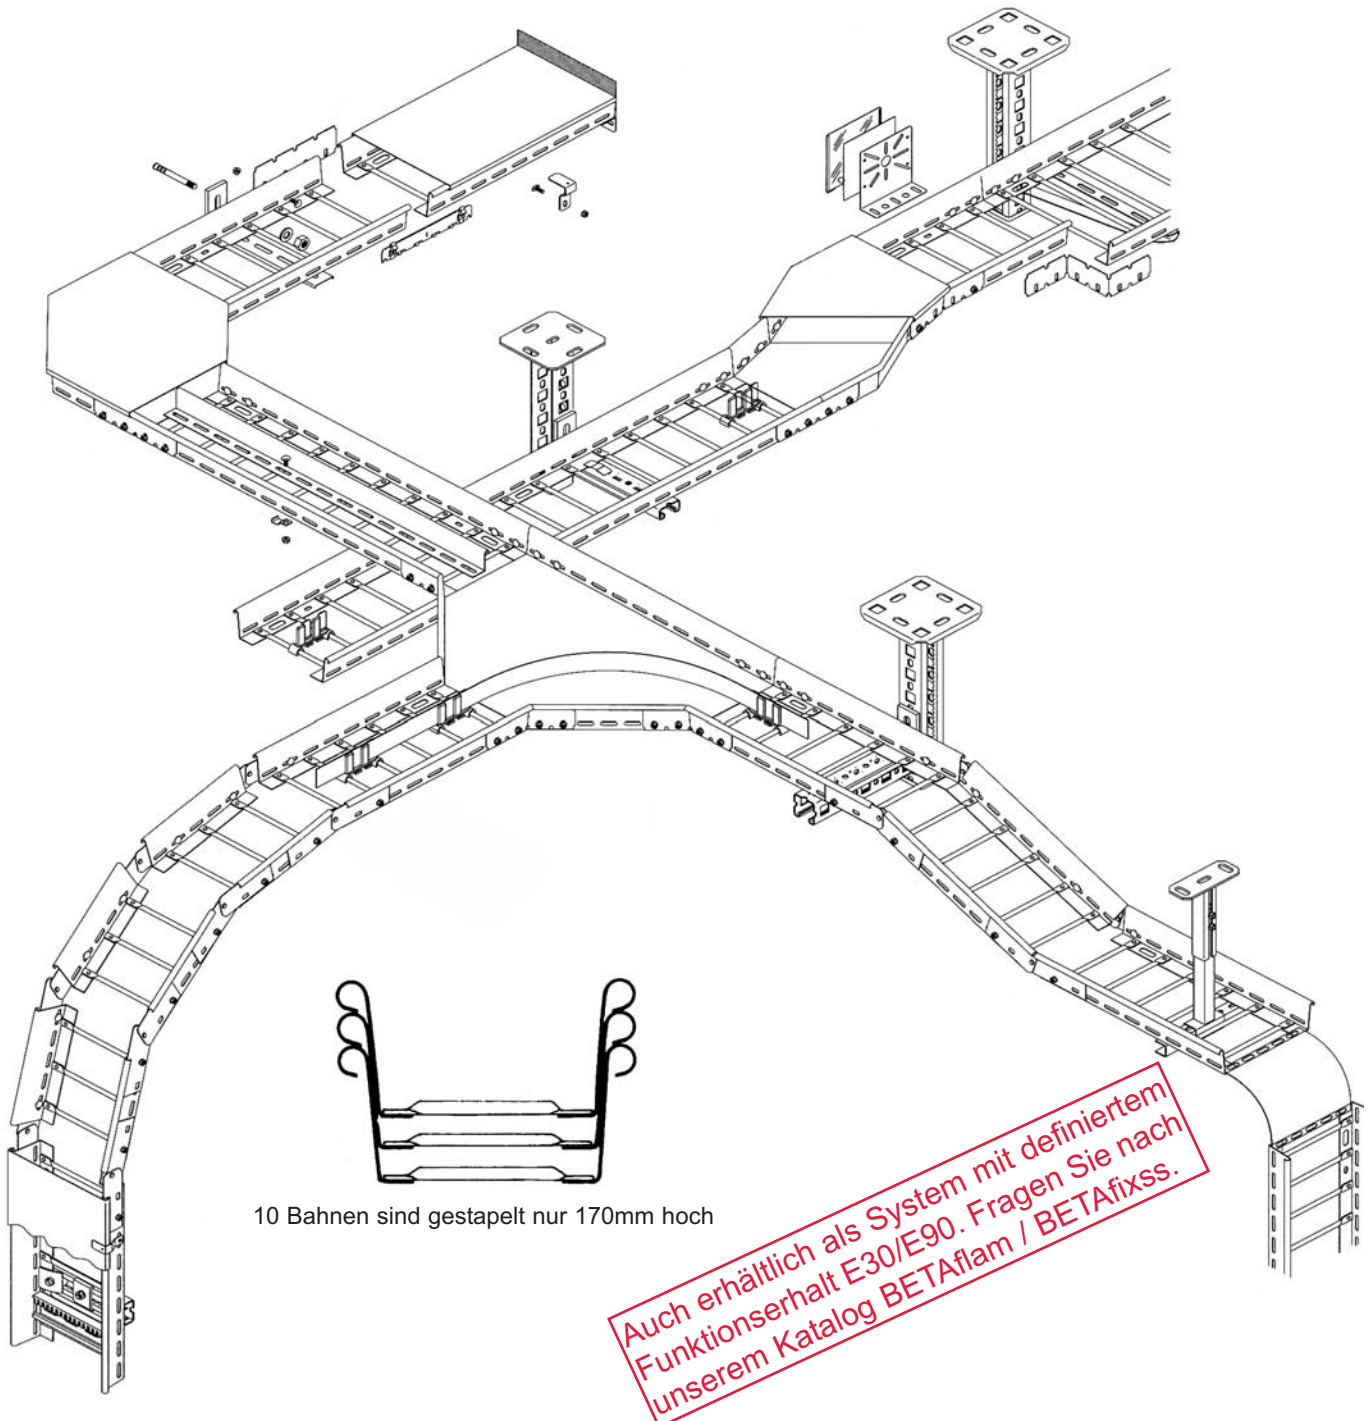

10 Bahnen sind gestapelt nur 170mm hoch

Ihr CENTROfixss Vorteil: Die Bahnen sind ineinander stapelbar und sparen somit eine Menge Platz bei der Lagerung vor Ort und Transportkosten. Die Multibahn wird mit minimalster Schrottrate produziert und schont unsere Ressourcen. Die großen Stützabstände sparen Befestigungsmaterial.


CENTROfixSS

Multibahn

Artikelbezeichnung Höhe/Breite


Artikelbezeichnung Höhe/Breite

Multibahn 60 / 100 L= 3000
 Multibahn 60 / 200 L= 3000
 Multibahn 60 / 300 L= 3000
 Multibahn 60 / 400 L= 3000
 Multibahn 60 / 500 L= 3000
 Multibahn 60 / 600 L= 3000




Multibahn 110 / 100 L= 3000
 Multibahn 110 / 200 L= 3000
 Multibahn 110 / 300 L= 3000
 Multibahn 110 / 400 L= 3000
 Multibahn 110 / 500 L= 3000
 Multibahn 110 / 600 L= 3000

Deckel 60 / 100 L= 3000
 Deckel 60 / 200 L= 3000
 Deckel 60 / 300 L= 3000
 Deckel 60 / 400 L= 3000
 Deckel 60 / 500 L= 3000
 Deckel 60 / 600 L= 3000




Deckel 110 / 100 L= 3000
 Deckel 110 / 200 L= 3000
 Deckel 110 / 300 L= 3000
 Deckel 110 / 400 L= 3000
 Deckel 110 / 500 L= 3000
 Deckel 110 / 600 L= 3000

Winkel 90° 60 / 100
 Winkel 90° 60 / 200
 Winkel 90° 60 / 300
 Winkel 90° 60 / 400
 Winkel 90° 60 / 500
 Winkel 90° 60 / 600




Winkel 90° 110 / 100
 Winkel 90° 110 / 200
 Winkel 90° 110 / 300
 Winkel 90° 110 / 400
 Winkel 90° 110 / 500
 Winkel 90° 110 / 600

Deckel Winkel 90° 60 / 100
 Deckel Winkel 90° 60 / 200
 Deckel Winkel 90° 60 / 300
 Deckel Winkel 90° 60 / 400
 Deckel Winkel 90° 60 / 500
 Deckel Winkel 90° 60 / 600




Deckel Winkel 90° 110 / 100
 Deckel Winkel 90° 110 / 200
 Deckel Winkel 90° 110 / 300
 Deckel Winkel 90° 110 / 400
 Deckel Winkel 90° 110 / 500
 Deckel Winkel 90° 110 / 600

Winkel 45° 60 / 100
 Winkel 45° 60 / 200
 Winkel 45° 60 / 300
 Winkel 45° 60 / 400
 Winkel 45° 60 / 500
 Winkel 45° 60 / 600



Winkel 45° 110 / 100
 Winkel 45° 110 / 200
 Winkel 45° 110 / 300
 Winkel 45° 110 / 400
 Winkel 45° 110 / 500
 Winkel 45° 110 / 600

Deckel Winkel 45° 60 / 100
 Deckel Winkel 45° 60 / 200
 Deckel Winkel 45° 60 / 300
 Deckel Winkel 45° 60 / 400
 Deckel Winkel 45° 60 / 500
 Deckel Winkel 45° 60 / 600




Deckel Winkel 45° 110 / 100
 Deckel Winkel 45° 110 / 200
 Deckel Winkel 45° 110 / 300
 Deckel Winkel 45° 110 / 400
 Deckel Winkel 45° 110 / 500
 Deckel Winkel 45° 110 / 600

Ihr CENTROfixSS Vorteil: Die Multibahn ist mit allen Kabeltypen verwendbar und universell für Trassen, Steigzonen und im Unterflurbereich einsetzbar. Auch große Kabelquerschnitte werden in den stabilen Bahnen verlegt und Rohre zeitsparend an den Sprossen befestigt.

Artikelbezeichnung Höhe/Breite

Außenbogen 90° 60 / 100
 Außenbogen 90° 60 / 200
 Außenbogen 90° 60 / 300
 Außenbogen 90° 60 / 400
 Außenbogen 90° 60 / 500
 Außenbogen 90° 60 / 600




Breite + Radius 600

Artikelbezeichnung Höhe/Breite

Außenbogen 90° 110 / 100
 Außenbogen 90° 110 / 200
 Außenbogen 90° 110 / 300
 Außenbogen 90° 110 / 400
 Außenbogen 90° 110 / 500
 Außenbogen 90° 110 / 600

Innenbogen 90° 60 / 100
 Innenbogen 90° 60 / 200
 Innenbogen 90° 60 / 300
 Innenbogen 90° 60 / 400
 Innenbogen 90° 60 / 500
 Innenbogen 90° 60 / 600



Radius 500

Innenbogen 90° 110 / 100
 Innenbogen 90° 110 / 200
 Innenbogen 90° 110 / 300
 Innenbogen 90° 110 / 400
 Innenbogen 90° 110 / 500
 Innenbogen 90° 110 / 600


Außenbogen 45° 60 / 100
 Außenbogen 45° 60 / 200
 Außenbogen 45° 60 / 300
 Außenbogen 45° 60 / 400
 Außenbogen 45° 60 / 500
 Außenbogen 45° 60 / 600



Breite + Radius 600

Außenbogen 45° 110 / 100
 Außenbogen 45° 110 / 200
 Außenbogen 45° 110 / 300
 Außenbogen 45° 110 / 400
 Außenbogen 45° 110 / 500
 Außenbogen 45° 110 / 600


Innenbogen 45° 60 / 100
 Innenbogen 45° 60 / 200
 Innenbogen 45° 60 / 300
 Innenbogen 45° 60 / 400
 Innenbogen 45° 60 / 500
 Innenbogen 45° 60 / 600



Radius 500


Innenbogen 45° 110 / 100
 Innenbogen 45° 110 / 200
 Innenbogen 45° 110 / 300
 Innenbogen 45° 110 / 400
 Innenbogen 45° 110 / 500
 Innenbogen 45° 110 / 600

T-Stück 60 / 100
 T-Stück 60 / 200
 T-Stück 60 / 300
 T-Stück 60 / 400
 T-Stück 60 / 500
 T-Stück 60 / 600



T-Stück 110 / 100
 T-Stück 110 / 200
 T-Stück 110 / 300
 T-Stück 110 / 400
 T-Stück 110 / 500
 T-Stück 110 / 600

Deckel T-Stück 60 / 100
 Deckel T-Stück 60 / 200
 Deckel T-Stück 60 / 300
 Deckel T-Stück 60 / 400
 Deckel T-Stück 60 / 500
 Deckel T-Stück 60 / 600



Deckel T-Stück 110 / 100
 Deckel T-Stück 110 / 200
 Deckel T-Stück 110 / 300
 Deckel T-Stück 110 / 400
 Deckel T-Stück 110 / 500
 Deckel T-Stück 110 / 600


Ihr CENTROfixSS Vorteil: Sie erhalten das gewohnte Service von Centrovox. Das bedeutet für Sie kompetente Beratung, rasche Lieferzeiten mit Termintreue und auch während und nach der Montage die gewünschte Unterstützung.

CENTROfixSS

Multibahn

Artikelbezeichnung Höhe/Breite


T-Stück weit 60 / 200
 T-Stück weit 60 / 300
 T-Stück weit 60 / 400
 T-Stück weit 60 / 500
 T-Stück weit 60 / 600

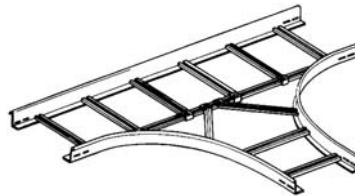

Artikelbezeichnung Höhe/Breite


T-Stück weit 110 / 200
 T-Stück weit 110 / 300
 T-Stück weit 110 / 400
 T-Stück weit 110 / 500
 T-Stück weit 110 / 600

Kreuzstück 60 / 200
 Kreuzstück 60 / 300
 Kreuzstück 60 / 400
 Kreuzstück 60 / 500
 Kreuzstück 60 / 600




Kreuzstück 110 / 200
 Kreuzstück 110 / 300
 Kreuzstück 110 / 400
 Kreuzstück 110 / 500
 Kreuzstück 110 / 600

Vertikalabgang flexibel 60 / 100
 Vertikalabgang flexibel 60 / 200
 Vertikalabgang flexibel 60 / 300
 Vertikalabgang flexibel 60 / 400
 Vertikalabgang flexibel 60 / 500
 Vertikalabgang flexibel 60 / 600





Vertikalabgang flexibel 110 / 100
 Vertikalabgang flexibel 110 / 200
 Vertikalabgang flexibel 110 / 300
 Vertikalabgang flexibel 110 / 400
 Vertikalabgang flexibel 110 / 500
 Vertikalabgang flexibel 110 / 600

Vertikalabgang starr 100
 Vertikalabgang starr 200
 Vertikalabgang starr 300
 Vertikalabgang starr 400
 Vertikalabgang starr 500
 Vertikalabgang starr 600




Radius: 100 mm

Verbinder gerade 60 schraubenlos
 Verbinder universal 60 (gerade/Winkel)
 Gelenkverbinder 60 mit Schraubg.
 Seitenwand flexible 60 L=3000
 Deckel-Halteklammer 60 kompl.



inkl. 2 Stk Schraubg. M6x10


Verbinder gerade 110 schraubenlos
 Verbinder universal 110 (gerade/Winkel)
 Gelenkverbinder 110 mit Schraubg.
 Seitenwand flexible 110
 Deckel-Halteklammer 110 kompl.
 Kantenschutz per Meter (Meterware)




Ihr CENTROfixSS Vorteil: Alle Systemteile sind montagefreundlich konstruiert. Viele sind auch schraubenlos montierbar. Die Sprossen sind kabelschonend abgerundet und in einem Abstand von 75 mm befestigt. Das ermöglicht ein leichtes Ein- und Ausschlaufen und zugleich eine hervorragende Belüftung der Kabel. Die großen Stützabstände sparen Arbeitszeit.

Artikelbezeichnung

Ordnungs-Trennprofil 60 Stahl L= 3000
 Ordnungs-Trennprofil 110 Stahl L= 3000
 Ordnungs-Trennprofil 60 Kunststoff L= 3000
 Ordnungs-Trennprofil 110 Kunststoff L= 3000
 Ordnungs-Trenner-MB 60 Kunststoff
 Ordnungs-Trenner-MB 110 Kunststoff





Stahl

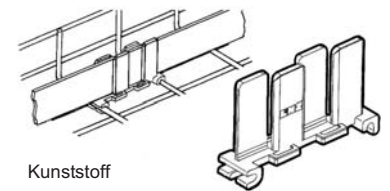


Kunststoff

Apparate-Montageplatte 130x125

Bezeichnungsschild mit Abdeckung




Ausleger standard 130
 Ausleger standard 230
 Ausleger standard 330
 Ausleger standard 430
 Ausleger standard 530
 Ausleger standard 630



Tragkraft = F 3500N

Deckenstütze standard U-Profil 50x50x 200
 Deckenstütze standard U-Profil 50x50x 300
 Deckenstütze standard U-Profil 50x50x 400
 Deckenstütze standard U-Profil 50x50x 500
 Deckenstütze standard U-Profil 50x50x 600
 Deckenstütze standard U-Profil 50x50x 700
 Deckenstütze standard U-Profil 50x50x 800
 Deckenstütze standard U-Profil 50x50x1000
 Deckenstütze standard U-Profil 50x50x1200
 Deckenstütze standard U-Profil 50x50x1500
 Deckenstütze standard U-Profil 50x50x2000

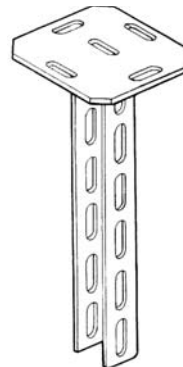

Schutzkappe für Profil 50x50

Weiteres Stützmaterial und Befestigungsmaterial finden Sie ab Seite 34

Klemmlasche standard für Befestigung der Multibahn am Ausleger standard
 Schraubgarnitur M6x10 zur Befestigung der flexiblen Seitenwand und der Apparate-Montageplatte
 Klemmlasche für Trennprofil Stahl inkl. Schraubgarnitur
 Schraubgarnitur M10x25, zur Befestigung der Ausleger an den Deckenstützen standard

Die Multibahn wird auch als Steigtrasse eingesetzt. (siehe Seite 16)

Ihr CENTROfixSS Vorteil: Das System Multibahn von Centrovox erlaubt große Stützabstände, benötigt weniger Befestigungsmaterial als herkömmliche Systeme, ist rasch montiert, sieht gut aus und sichert Ihnen eine hohe Wertschöpfung.

Wir beraten Sie gerne und berechnen Ihren Preisvorteil.