

Materialqualitäten

- in Stahl sendzimir- bzw. galvanisch verzinkt
- in Stahl tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Stahl rostfrei, WN 1.4571, Zubehör aus A4

IHRE SYSTEMVORTEILE:

HOHE SICHERHEIT

Die Weitspann-Multibahn ist universell für schwere Kabelinstallationen mit großen Stützabständen bis zu 6 m einsetzbar. Auch das Trägermaterial gewährt eine maximale Sicherheit und ist auf Schocksicherheit geprüft. In grossen Fabrik-, Lager-, und Ausstellungshallen, in Medienschächten, in Bahn- und Strassentunnels etc. finden Sie das Centrofixss Weitspann-System.

DIE HOHE TRAGFÄHIGKEIT, GROSSE STÜTZABSTÄNDE

Durch die spezielle Formgebung der Seitenwände und das stark dimensionierte Material, welches auf Kundenwunsch auch nochmals verstärkt geliefert werden kann, sind auch Stützabstände bis 6 m realisierbar.

DAS SERVICE

Sie erhalten das gewohnte Service von Centrovox. Das bedeutet für Sie kompetente Beratung, rasche Lieferzeiten mit Termintreue und auch während und nach der Montage die gewünschte Unterstützung.

KOORDINIERBARE INSTALLATION


An das Trägermaterial können auch Rohre von 15 - 115 mm Durchmesser technisch sauber und mit geringem Planung- und Installationsaufwand montiert werden. Ein System für die gesamte Haustechnik.

DER ÖKOLOGISCHE ASPEKT

Die Weitspann-Multibahn wird mit minimalster Schrottrate produziert und schont unsere Ressourcen. Die großen Stützabstände sparen Befestigungsmaterial.

DER PREIS


Das Centrofixss System Weitspann-Multibahn erlaubt große Stützabstände, benötigt wenig Trägermaterial, ist aussergewöhnlich belastbar und sichert Ihnen eine hohe Wertschöpfung. Wir beraten Sie gerne und berechnen Ihren Preisvorteil.

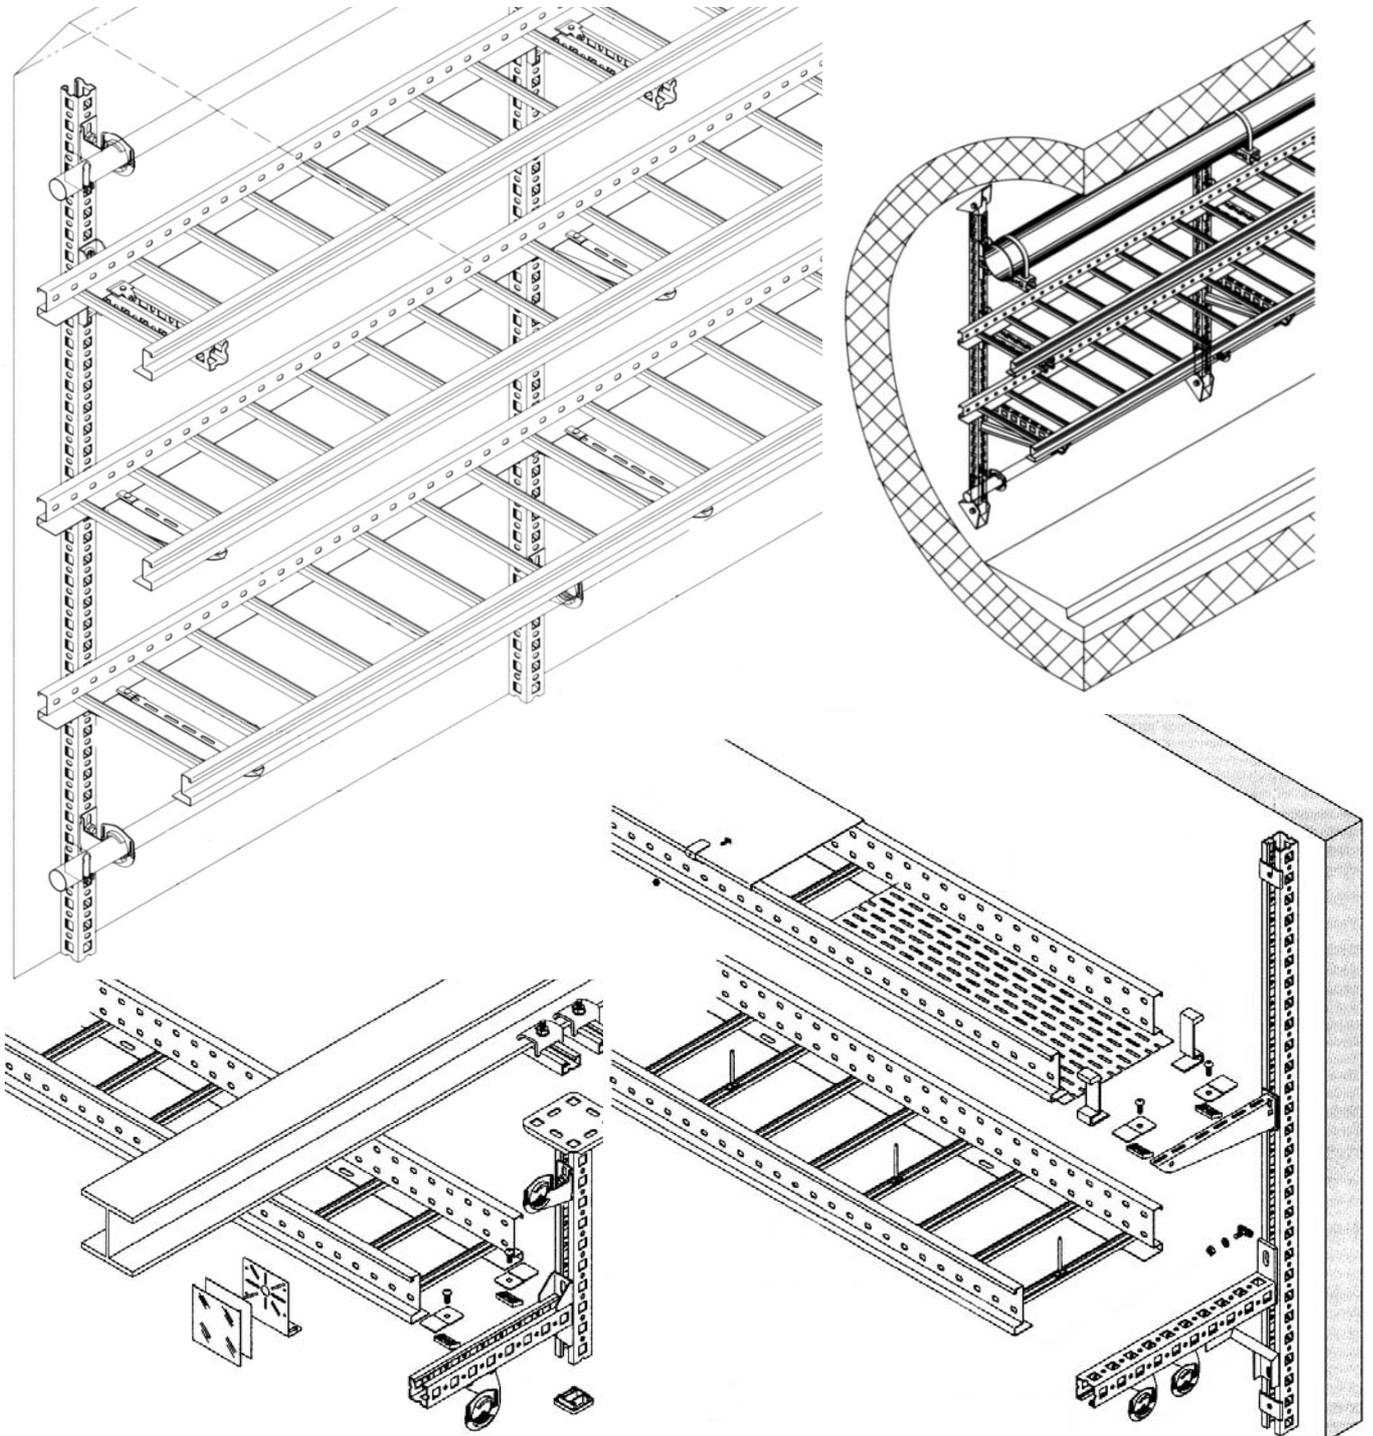

Ihr CENTROfixss Vorteil: Die Weitspann-Multibahn ist universell für schwere Kabelinstallationen mit großen Stützabständen bis zu 6 m einsetzbar. Auch das Trägermaterial gewährt eine maximale Sicherheit und ist auf Schocksicherheit geprüft. In grossen Fabrik-, Lager-, und Ausstellungshallen, in Medienschränken, in Bahn- und Strassentunnels etc. finden Sie das Centrofixss Weitspann-System.

Artikelbezeichnung Höhe/Breite


WSP-Multibahn 60 / 200 L= 3000
 WSP-Multibahn 60 / 300 L= 3000
 WSP-Multibahn 60 / 400 L= 3000
 WSP-Multibahn 60 / 500 L= 3000
 WSP-Multibahn 60 / 600 L= 3000



Artikelbezeichnung Höhe/Breite


WSP-Multibahn 110 / 200 L= 3000
 WSP-Multibahn 110 / 300 L= 3000
 WSP-Multibahn 110 / 400 L= 3000
 WSP-Multibahn 110 / 500 L= 3000
 WSP-Multibahn 110 / 600 L= 3000

Deckel WSP 200 L= 3000
 Deckel WSP 300 L= 3000
 Deckel WSP 400 L= 3000
 Deckel WSP 500 L= 3000
 Deckel WSP 600 L= 3000



Für die WSP-Multibahn 60 und 110
 wird der gleiche Deckel verwendet !

Bodenblech 200 L= 3000
 Bodenblech 300 L= 3000
 Bodenblech 400 L= 3000
 Bodenblech 500 L= 3000
 Bodenblech 600 L= 3000



Bogen 90°-WSP 60 / 200
 Bogen 90°-WSP 60 / 300
 Bogen 90°-WSP 60 / 400
 Bogen 90°-WSP 60 / 500
 Bogen 90°-WSP 60 / 600
 Deckel auf Anfrage




Bogen 90°-WSP 110 / 200
 Bogen 90°-WSP 110 / 300
 Bogen 90°-WSP 110 / 400
 Bogen 90°-WSP 110 / 500
 Bogen 90°-WSP 110 / 600
 Deckel auf Anfrage

Bogen 45°-WSP 60 / 200
 Bogen 45°-WSP 60 / 300
 Bogen 45°-WSP 60 / 400
 Bogen 45°-WSP 60 / 500
 Bogen 45°-WSP 60 / 600
 Deckel auf Anfrage



Bogen 45°-WSP 110 / 200
 Bogen 45°-WSP 110 / 300
 Bogen 45°-WSP 110 / 400
 Bogen 45°-WSP 110 / 500
 Bogen 45°-WSP 110 / 600
 Deckel auf Anfrage

T-Stück-WSP 60 / 200
 T-Stück-WSP 60 / 300
 T-Stück-WSP 60 / 400
 T-Stück-WSP 60 / 500
 T-Stück-WSP 60 / 600
 Deckel auf Anfrage



T-Stück-WSP 110 / 200
 T-Stück-WSP 110 / 300
 T-Stück-WSP 110 / 400
 T-Stück-WSP 110 / 500
 T-Stück-WSP 110 / 600
 Deckel auf Anfrage


Ihr CENTROfixSS Vorteil: Durch die spezielle Formgebung der Seitenwände und das stark dimensionierte Material, welches auf Kundenwunsch auch nochmals verstärkt geliefert werden kann, sind auch Stützabstände bis 6 m realisierbar.

Artikelbezeichnung


Verbinder-WSP gerade 60
 Winkelverbinder-WSP 60
 Gelenkverbinder-WSP 60
 Spezialverbinder-WSP 60 für große Temperaturdifferenzen




Verbinder-WSP gerade 110
 Winkelverbinder-WSP 110
 Gelenkverbinder-WSP 110
 Spezialverbinder-WSP 110 für große Temperaturdifferenzen



Apparate-Montageplatte 130x125
 Bezeichnungsschild mit Abdeckung
 Ordnungs-Trennprofil Stahl für Höhe 60 L= 3000
 Ordnungs-Trennprofil Stahl für Höhe 110 L= 3000
 Ordnungs-Trennbolzen-WSP Stahl für Höhe 60
 Ordnungs-Trennbolzen-WSP Stahl für Höhe 110

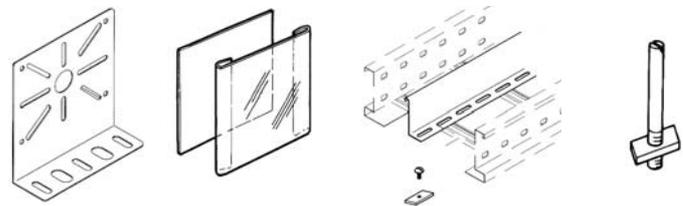

Ausleger 25x50x250 verzahnt
 Ausleger 25x50x350 verzahnt
 Ausleger 25x50x450 verzahnt
 Ausleger 25x50x550 verzahnt
 Ausleger 25x50x650 verzahnt
 Ausleger 25x50x750 verzahnt
 Ausleger 25x50x850 verzahnt




Ausleger 50x50x250 verzahnt
 Ausleger 50x50x350 verzahnt
 Ausleger 50x50x450 verzahnt
 Ausleger 50x50x550 verzahnt
 Ausleger 50x50x650 verzahnt
 Ausleger 50x50x750 verzahnt
 Ausleger 50x50x850 verzahnt

Kurzstreben 200

Kurzstreben 400

Deckenstütze 50x50x 200 verzahnt
 Deckenstütze 50x50x 300 verzahnt
 Deckenstütze 50x50x 400 verzahnt
 Deckenstütze 50x50x 500 verzahnt
 Deckenstütze 50x50x 600 verzahnt
 Deckenstütze 50x50x 700 verzahnt
 Deckenstütze 50x50x 800 verzahnt
 Deckenstütze 50x50x1000 verzahnt
 Deckenstütze 50x50x1200 verzahnt
 Deckenstütze 50x50x1500 verzahnt
 Deckenstütze 50x50x2000 verzahnt



Schutzkappe für Profil 50x50

Weiteres Stützmaterial und Befestigungsmaterial finden Sie ab Seite 34.

Deckel-Halteklammer-WSP 60 komplett
 Deckel-Halteklammer-WSP 110 komplett
 Schutzkappen-WSP für Seitenwand
 Klemmlasche-WSP schwer zur Befestigung der Bahn am Ausleger verzahnt
 Nutenstein-Garnitur zur Befestigung von Bodenblechen und Ordnungs-Trennprofil
 Anker-Schraubengarnitur M10x25 verzahnt zur Befestigung von Auslegern an die Deckenstütze verzahnt

Ihr CENTROfixSS Vorteil: Die Weitspann-Multibahn wird mit minimalster Schrottrate produziert und schont unsere Ressourcen. Die großen Stützabstände sparen Befestigungsmaterial.