CENTROVOX

IHR SYSTEMPARTNER

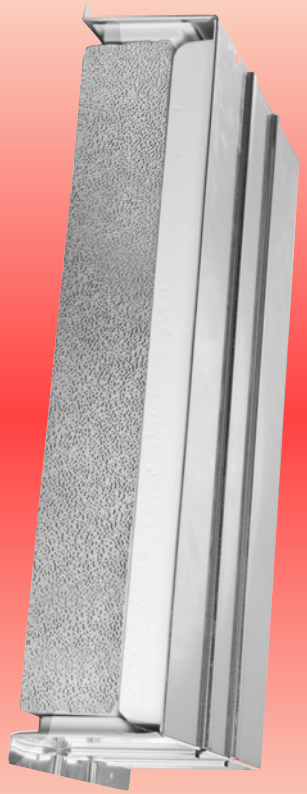

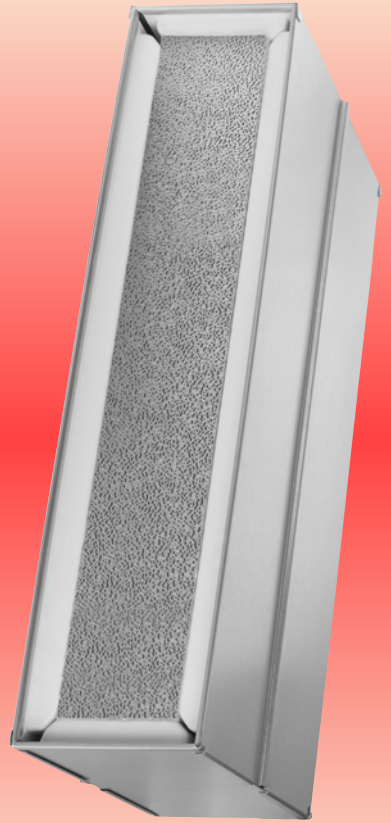

CENTROSTOPP Kabelbox

CENTROVOX
IHR SYSTEMPARTNER

CENTROSTOPP Kabelboxen System Wichmann

Systembeschreibung:

Nachhaltige rauch- und feuerbeständige EI90 Abschottung für Kabeldurchführungen, Kabeltrassen und Leerrohren in massiven Wänden und Decken sowie Trockenbauwänden. Das verzinkte Stahlblechgehäuse mit im Brandfall aufschäumendem Brandschutzmaterial kann je nach Type eingemörtelt oder eingegipst werden.

Durch den abnehmbaren Deckel ist sie auch für die nachträgliche Montage geeignet. Mehrere Kabelboxen dürfen gemäß Prüfzeugnis neben- und übereinander angeordnet werden.

Es können nachträglich neue Kabel eingezogen bzw. alte entfernt werden. Der Brandschutz innerhalb der Kabelbox bleibt immer bestehen. Eine Überbelegung ist nicht möglich. Es darf der gesamte freie Querschnitt der Kabelbox ausgefüllt werden ohne Mindestabstände zwischen den einzelnen Kabeln beachten zu müssen. Die mitgelieferten Schaumstopfen werden für den freien Querschnitt zurechtgeschnitten und der Restspalt mit Brandschutzsilikon gegen Rauch abgedichtet.

Da im Brandfall die Öffnung durch das expandierende Material vollständig verschlossen wird, dürfen auch Leerverrohrungen für spätere Kabelnachrüstungen eingebaut werden. Die Kabelbox gewährleistet neben den optimalen Rauch- und Brandschutzeigenschaften auch eine Reduktion der anfallenden Kosten für spätere Instandhaltungsmaßnahmen.

Ausführungsvarianten

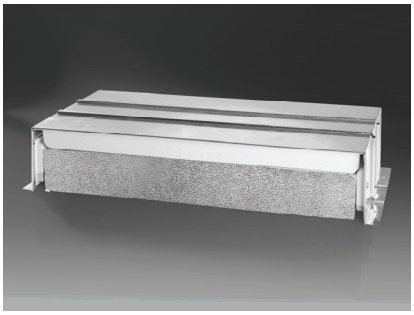
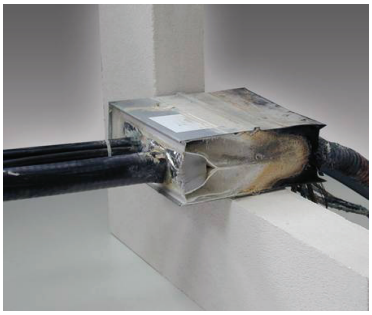

CENTROVOX
IHR SYSTEMPARTNER

WD 90 zum Einmörteln und Eingipsen

Rechteckig Höhe: 60, 80, 90, 100, 110 mm

Breite: 90, 120, 160, 200, 240, 280, 335, 380, 435, 480, 535, 580, 640 mm

Rund:	Halbrund:	Sechseckig:	Dreiseitig:
Ø bis 110 mm	H bis 110 mm B bis 235 mm	H bis 110 mm B bis 128 mm	H bis 80 mm B bis 435 mm

Tiefe: 270 mm für Wände, 350 mm für Decken und Gruppeneinbau

Alle Kabel bis Kabel bis Ø ≤ 80 mm auch Lichtwellenleiter
Ausgenommen Hohlleiterkabel
Leerrohre nach EN 61386 Ø ≤ 63 mm mit und ohne Kabelbelegung

Vorteile:

- Geprüft für Kabel, Kabeltrassen, Leerrohre und Leerrohrbündel
- Einbau in Massivwänden und Decken sowie Trockenbauwänden
- Starre und flexible Kunststoff - Leerrohre Ø ≤ 63 mm mit und ohne Kabelbelegung
- Einzeln verlegte Steuerleitungen aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff Ø ≤ 15 mm
- Zugelassen auch für Kühlmittelleitungen von Klimaanlagen
- 100% belegbar
- Keine Abstandsvorschriften zwischen Kabeln oder Leerrohren
- Nachweis über die Schallschutzeigenschaften
- Keine Rauchübertragung
- Einfache nachträgliche Montage durch abnehmbare Schaumstopfen.

Zubehör: Brandschutzmörtel, Mörtelpumpe, Brandschutzsilikon, Kennzeichnungsschild

Nutzen Sie den QR Code für weitere Informationen
über die Funktions- und Wirkungsweise der Kabelboxen.

Weitere Ausführungsvarianten:

SoniFoam – Kabelboxen doppelt sicher
Verbinden Brandschutz EI 90 und hohen Schallschutz bis zu 59 db

Akustikboxen S und E reine Schallschutzmaßnahme ohne Brandschutzfunktion

BET Kabelboxen
Mit der Wichmann-BET-Kabelbox kann man sich vieles einfacher machen. Sie wird auf der Schalung befestigt und in den Ortbeton eingegossen. Auf diese Weise erhält man mit der zugelassenen BET-Kabelbox die Abschottung und zugleich Aussparung in einem.

CENTROVOX
IHR NETZWERKPARTNER

E30/E90 Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt

Das komplette System aus gemeinsam geprüften BETAflam Notlaufkabeln, BETAfixss Verlegematerial und Abzweigdosen.

Priorit baulicher Brandschutz – CENTROstopp Schottungen

Im Brandfall halten unsere Priorit Produkte Flucht- und Rettungswege frei von Brandeinwirkung in Form von Rauch, Feuer und Hitze.

Centrostopp Schottungssysteme bieten innovative Problemlösungen für die Abschottung von Kabeldurchführungen.

CENTRONet – Siemon

Unser Portfolio im Bereich Netzwerktechnik deckt alle Anwendungen im Bereich Strukturierte Verkabelung ab - von der einfachen Installation bis zum High-End Data Center.

CENTROfixss

Moderne Kabeltragsysteme, einfach und rasch zu verarbeiten.
Auf großen Lagerflächen steht unser umfangreiches Lieferprogramm prompt für Sie zur Verfügung.

Spezialkabel

Für uns beginnt ein Spezialkabel bei einer kundenspezifischen Aufmachung, über hochtemperaturbeständige Leitungen bis hin zu Kabeln für Industrien, deren besonderer Einsatzbereich nach maßgeschneiderten Zertifizierungen verlangt.

Standardkabel

Unser Lager umfasst ein großes Sortiment an Kabeln und Leitungen. Verlässliche und termintreue Logistik erleichtert unseren Kunden die Baustellenabwicklung.

CENTROVOX Kabelvertriebs- Gesellschaft m.b.H

Zentrale:
2100 Leobendorf, Senefelderstr.1
Tel: 02262 68 333-0
Fax: 02262 68 555

Vertriebsbüro Asten:
4481 Asten, Geranienstr. 1
Tel: 07224 67 581
Fax: 07224 67 582

Vertriebsbüro Graz:
8041 Graz, Ziehrerstr. 80
Tel: 0316 407 857
Fax: 0316 407 858

Vertriebsbüro Tirol:
6100 Mösern, Dorfstr. 11
Tel: 02262 68 333-80
Fax: 02262 68 555-80

WWW.CENTROVOX.AT

office@centrovox.at