



Baulicher Brandschutz Revisionsverschlüsse ETX

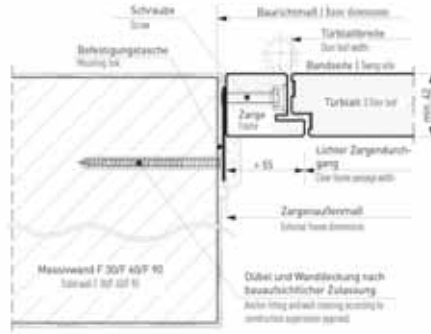

Detail flächenbündiger Einbau

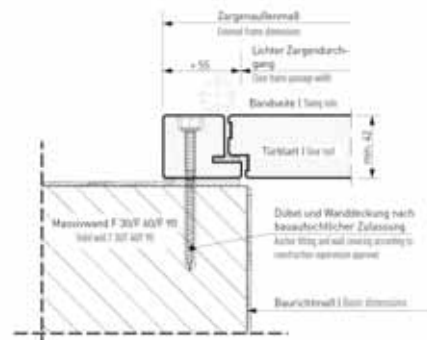

Detail „Auf Wand Montage“

Brandschutzsystem	Außenmaß ≤ mm	Innenmaß ≤ mm	Bautiefe mm	Anzahl Türflügel	Standardfarben ähnlich	Feuerwiderstand
PRIORIT						
ETX31-xxx-xxx	2.500 x 1.250	2.390 x 1.140	42	1	RAL 7035	EI 30
ETX32-xxx-xxx	2.500 x 2.500	2.390 x 2.390		2	oder RAL 9010	
ETX91-xxx-xxx	2.500 x 1.250	2.390 x 1.140	42	1	RAL 7035	EI 90
ETX92-xxx-xxx	2.500 x 2.500	2.390 x 2.390		2	oder RAL 9010	

Anwendung: Universell einsetzbare, dichtschießende Revisionstür zur flächenbündigen Montage in der Wand oder Verbauung auf der Wand. Der einflügelig und zweiflügelig lieferbare Abschluss eignet sich zur großformatigen revisionsgerechten Abschottung von Installationschächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Flucht- und Rettungswegen. Der Abschluss ist rauchdicht und bietet einen Feuerwiderstand über 30 oder 90 Minuten.

- Schnelle und einfache Montage - Befestigung direkt über den bestehenden Verteiler möglich
- Montage im laufenden Betrieb - Sehr geringe Staub und Lärmbelastung bei der Montage
- Individuelle Maßanfertigung - Dadurch Kostenoptimierung
- Zugriffsschutz - Halbzylinder serienmäßig
- Widerstandsfähige Oberfläche in A2 Klassifikation - Übermalen nicht notwendig
- Hoher Sicherheitsstandard - EI 30/EI 90, Schutzart IP 42, Schutzklasse II
- Belüftung optional erhältlich - Stellt den störungsfreien Betrieb der technischen Anlagen sicher