

Anfrage / Bestellung

Konfektionierte LWL-Kabel und Paneele

	Multimode				Singlemode	
Fasertyp	OM2 <input type="checkbox"/>	OM3 <input type="checkbox"/>	OM4 <input type="checkbox"/>	OM5 <input type="checkbox"/>	OS2 <input type="checkbox"/>	
Faseranzahl	4 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>		
Stecker Seite A	SC <input type="checkbox"/>	LC <input type="checkbox"/>	ST <input type="checkbox"/>	FC <input type="checkbox"/>	E2000 <input type="checkbox"/>	
Stecker Seite B	SC <input type="checkbox"/>	LC <input type="checkbox"/>	ST <input type="checkbox"/>	FC <input type="checkbox"/>	E2000 <input type="checkbox"/>	
Länge in Meter	<input type="text"/>				Mehrfachnennung bei Kabeln mit identischer Konfiguration möglich.	
Panel Seite A	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>				
Duplex Kupplung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>				
Panel Seite B	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>				
Duplex Kupplung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>				
Bemerkung	<input type="text"/>					

Wichtige Informationen:

- Pro Zeile ein Auswahlfeld ankreuzen.
- Die LWL-Konfektionskabel werden mit beidseitiger Einziehhilfe geliefert.
- Die Längenangabe ist Stecker zu Stecker (inkl. Peitsche).
- Standardpeitschenlänge 75cm.
- Die maximale Zugkraft an der Einziehhilfe ist 500N.
- Durchmesser Einziehhilfe: 32mm (bis 12 Fasern) oder 40mm (24 Fasern).
- Messprotokolle (Dämpfungsmessung) sind Teil des Lieferumfangs.
- Im Feld „Bemerkungen“ können erweiterte Anforderungen angeführt werden, z.B. APC Schliff, einseitige Konfektion, andere Peitschenlängen oder zusätzliche Paneele.

Datum

Vorname | Nachname

Unternehmen

CENTROnet

Konfektionierte LWL-Kabel und Paneele

Stecker Bauformen:



SC-Stecker
Square




LC-Stecker
Lucent



E2000-Stecker
Europa

SC, LC und E2000 auch als Duplex erhältlich.

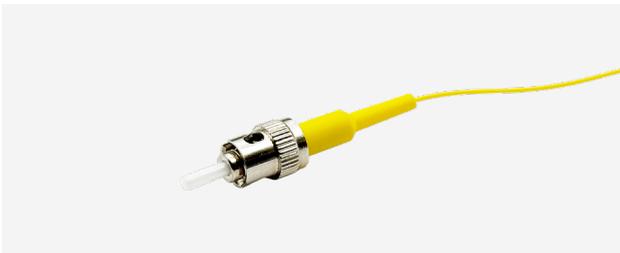

ST-Stecker
straight tip (=Bajonett)
(auch BFOC-Stecker genannt)



FC-Stecker
Feingewinde (hat Polaritätsnase)

Steckerfarben (SC, LC und E2000):

- Beige: Multimode
- Aqua: Multimode OM3
- Erika: Multimode OM4
- Lindgrün: Multimode OM5
- Blau: Singlemode PC
- Grün: Singlemode APC (8° Schrägschliff)