

Lösungen  
ABSfixss

E30/E90



Alternative zur Verschwenkung  
lt. ÖNORM DIN 4102-12

<b>ABSfixss E30 - E90</b>	
Gutachten Nr.: 14200677	
Errichter Firma:	Datum:
Monteur:	
<b>CENTROVOX</b> IHR SYSTEMPARTNER	

Verlegeabstand: max. 3.500mm

Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderzahl	Funktionserhalt
≥ 1 Stk	≤ 3.500mm	-	≤ 850mm	≥ 1,5mm <sup>2</sup> ≥ 1 x 2 x 0,8	E30/E90


**Anwendung:** Zur Abrutschsicherung von senkrecht geführten, geschirmten und ungeschirmten Notlaufkabeln in Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt. Die ABSfixss ist geeignet zur direkten Wandmontage (ESM, Multibahn, WSP) und zur Verankerung an der Systemschiene.

**Lieferumfang:** Gehäuse 2-teilig, Kennzeichnungsschild, Steinwollfüllung, Brandschutzsilikon (Kartusche), die jeweilige Befestigungsgarnitur (ESM bzw. direkte Wandmontage oder Systemschiene), Montageanleitung

ABSfixss mit Befestigungsgarnitur für Systemschiene

Artikelnummer	Type	Innenmaße T x H x B [mm]	Außenmaße T x H x B [mm]	Befestigungsgarnituren	Stück / VPE
437331	ABSfixss für Systemschiene	150 x 100 x 125	200 x 200 x 225	1	1
443817	ABSfixss für Systemschiene	150 x 100 x 250	200 x 200 x 350	1	1
443823	ABSfixss für Systemschiene	150 x 100 x 350	200 x 200 x 450	2	1
443829	ABSfixss für Systemschiene	150 x 100 x 450	200 x 200 x 550	2	1
443835	ABSfixss für Systemschiene	150 x 100 x 550	200 x 200 x 650	3	1
443841	ABSfixss für Systemschiene	150 x 100 x 650	200 x 200 x 750	3	1
443847	ABSfixss für Systemschiene	150 x 100 x 750	200 x 200 x 850	4	1
443853	ABSfixss für Systemschiene	150 x 100 x 850	200 x 200 x 950	4	1

Befestigungsgarnitur für Systemschiene

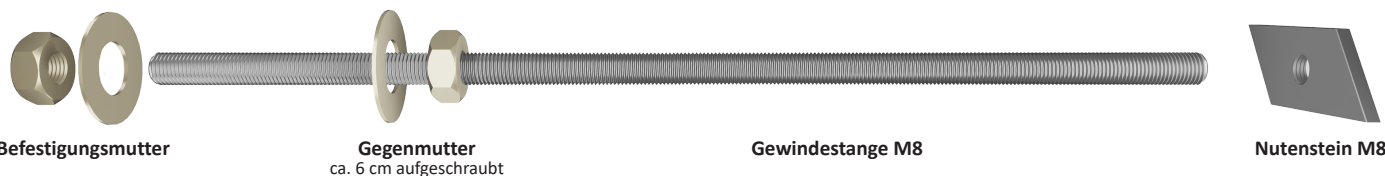

Befestigungsmutter

Gegenmutter  
ca. 6 cm aufgeschraubt

Gewindestange M8

Nutenstein M8


## Lösungen ABSfixss

## E30/E90

### ABSfixss mit Befestigungsgarnitur für ESM bzw. direkte Wandmontage

Artikelnummer	Type	Innenmaße T x H x B [mm]	Außenmaße T x H x B [mm]	Befestigungs- garnituren	Stück / VPE
437333	ABSfixss für ESM bzw. an Wand	150 x 100 x 125	200 x 200 x 225	1	1
443819	ABSfixss für ESM bzw. an Wand	150 x 100 x 250	200 x 200 x 350	1	1
443825	ABSfixss für ESM bzw. an Wand	150 x 100 x 350	200 x 200 x 450	2	1
443831	ABSfixss für ESM bzw. an Wand	150 x 100 x 450	200 x 200 x 550	2	1
443837	ABSfixss für ESM bzw. an Wand	150 x 100 x 550	200 x 200 x 650	3	1
443843	ABSfixss für ESM bzw. an Wand	150 x 100 x 650	200 x 200 x 750	3	1
443849	ABSfixss für ESM bzw. an Wand	150 x 100 x 750	200 x 200 x 850	4	1
443855	ABSfixss für ESM bzw. an Wand	150 x 100 x 850	200 x 200 x 950	4	1

### Befestigungsgarnitur für Type ESM bzw. direkte Wandmontage

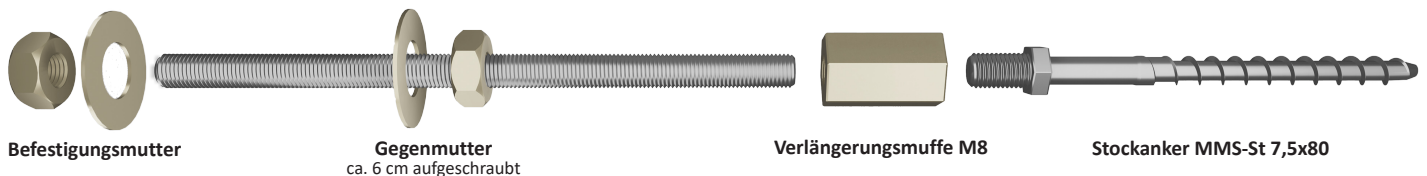

### Zubehör

Artikelnummer	Type	Verarbeitungstemperatur	Stück / VPE
444547	Brandschutzsilikon Kartusche 310ml	+ 5°C bis + 40°C	1

### Zugelassen mit E30/E90 Kabeln bis zu einer Innenbreite von 850mm



freistehende Steigleiter



WSP als Steigleiter



Wandmontage

**Montagehinweis:** Für die Befestigungsgarnituren Abstände auf der Systemschiene vorsehen!  
Deckelschrauben nur handfest anziehen. Details dazu finden Sie in der beige-packten Montageanleitung.