


BETAflam® / BETAfIXSS®

E30/E90

ABSfixss E30/E90

**Alternative zur Verschwenkung
lt. ÖNORM DIN 4102-12**

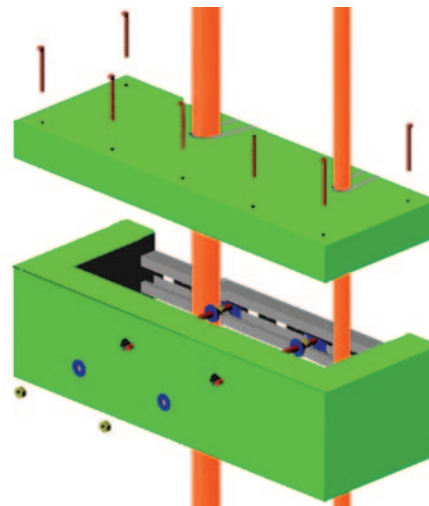

Befestigungssystem BETAfIXSS	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs- abstand		Nenngröße		Funktionserhalt
Abrutschsicherung ABSfixss E30-E90	≥ 1 Stk	≤ 3.500 mm		siehe Tabelle unten		E30/E90

Anwendung: Zur Abrutschsicherung von senkrecht geführten, geschirmten und ungeschirmten Notlaufkabeln in Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach ÖNORM DIN 4102-12. Die ABSfixss eignet sich sowohl für mit Einzelschellen (ESM) befestigte Kabel, als auch für Verlegung mit Systemschienen (SS) und Bügelschellen (BAC).

Artikelnummer	Type	Innenmaße mm		Außenmaße mm		Befestigungsgarnitur(en) Anzahl / Stück
		T	H x B	T	H x B	
437331	ABSfixss	150x100x125	E30-E90 für SS	200x200x225		1
443817	ABSfixss	150x100x250	E30-E90 für SS	200x200x350		1
443823	ABSfixss	150x100x350	E30-E90 für SS	200x200x450		2
443829	ABSfixss	150x100x450	E30-E90 für SS	200x200x550		2
443835	ABSfixss	150x100x550	E30-E90 für SS	200x200x650		3
443841	ABSfixss	150x100x650	E30-E90 für SS	200x200x750		3
443847	ABSfixss	150x100x750	E30-E90 für SS	200x200x850		4
443853	ABSfixss	150x100x850	E30-E90 für SS	200x200x950		4

Artikelnummer	Type	Stück / VPE
444547	Brandschutz Silikon Kartusche 310ml	1

Optional auch mit Befestigungsgarnitur für ESM Einfachschelle lieferbar.

Das ABSfixss Set enthält: Gehäuse 2-teilig, Kennzeichnungsschild, Steinwollfüllung, Brandschutzsilikon (Kartusche), Befestigungsgarnitur(en), Montageanleitung

Befestigungsgarnitur SS enthält: Nutenstein, Gewindestange M8, Muttern M8, U-Scheiben M8

Befestigungsgarnitur ESM enthält: Stockanker MMS-St 7,5x80, Verlängerungsmuffe M8, Gewindestange M8, Muttern M8, U-Scheiben M8

Kennzeichnungsschild: Das auf der Vorderseite angebrachte Kennzeichnungsschild ist vom Errichter entsprechend auszufüllen.

Montagehinweis: Auf der Systemschiene muss Platz für die Befestigungsgarnitur(en) bleiben (siehe Montageanleitung)

Ihr BETAfIXSS® Vorteil: Einfache Montage und Anpassung vor Ort durch abnehmbaren Deckel; stabile Bauweise; klare österreichische Zulassung