


Klemmkasten EK

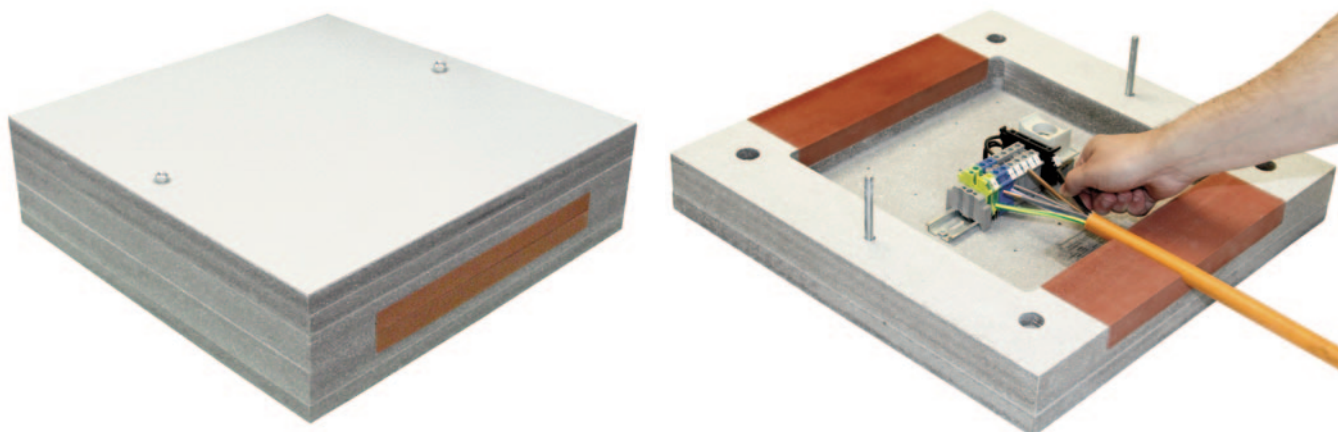

Brandschutzsystem PRIORIT	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs- abstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
EK31-xxx-xxx-xx	≥ 1 Stk	–	–	siehe unten	≥ 1,5 mm ² ≥ 1x2x0,8	30 Minuten
EK91-xxx-xxx-xx	≥ 1 Stk	–	–	siehe unten	≥ 1,5 mm ² ≥ 1x2x0,8	90 Minuten

Anwendung: Zur Verteilung und Verbindung von **BETAflam**[®] Notlaufkabeln in Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach ÖNORM DIN 4102-12 - E30/E90 an massiven Wänden und Decken. Kabeleinführung von 2 Seiten, Kabelschotts im Brandfall selbsttätig aufschäumend. Schutzart IP 41

Artikelnummer	Type	Außenmaß H x B x T mm	Innenmaß H x B x T mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Rastermaß mm	Schottgröße H x B mm
Feuerwiderstand 30 Minuten							
442529	EK31-020-020-08	350 x 350 x 128	200 x 200 x 84	138	17	32	50 x 170
437759	EK31-030-030-08	450 x 450 x 128	300 x 300 x 84	138	25	64	50 x 270
437097	EK31-040-040-08	550 x 550 x 128	400 x 400 x 84	138	34	64	50 x 370
Feuerwiderstand 90 Minuten							
18942006	EK91-020-020-08-S	350 x 440 x 148	200 x 200 x 84	158	31	32	50 x 170
18942116	EK91-030-030-08-S	450 x 540 x 148	300 x 300 x 84	158	44	64	50 x 270
18942192	EK91-040-040-08-S	550 x 640 x 148	400 x 400 x 84	158	58	64	50 x 370

Lieferumfang: Elektro-Klemmkasten, Befestigungsmaterial für Wandmontage.

Artikelnummer	Type	Stück / VPE
22174725	BSK-AK-850	1

- zerlegbares Rahmenplattensystem
- reduziertes Montagegewicht
- einfaches Einlegen und Klemmen der Kabel
- Schaumstoffschott

Ihr CENTROVOX Vorteil: Handelsübliche Klemmen / Neozed Schmelzsicherungen auf Hutschiene einsetzbar. Einfache Befestigung der Hutschiene durch vorgebohrtes Raster.