


Kleinverteiler zum Konfigurieren

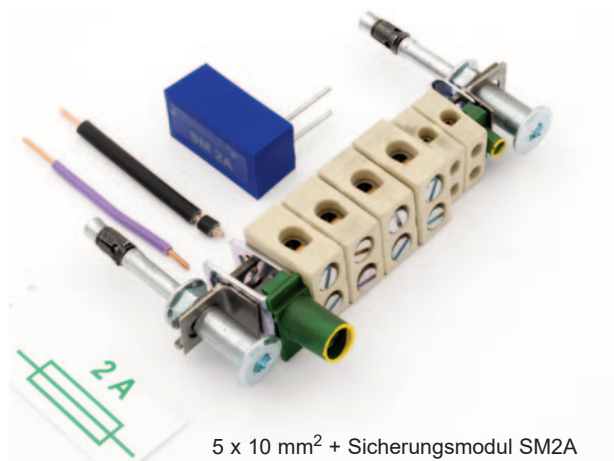

5 x 10 mm² + Sicherungsmodul SM2A

Befestigungssystem	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
BETAFIXSS						
Kleinverteiler	≥ 1 Stk	–	–	≤ 175 x 250 mm	≤ 16 mm ² ≥ 1x2x0,8	E30/E90

Anwendung: Zur Verteilung und Verbindung von BETAflam® Notlaufkabeln in Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach ÖNORM DIN 4102-12 - E30/E90.

Artikelnummer	Type		maximale Länge des Klemmenmoduls / mm	Stück / VPE
18885850	Verteilergehäuse MI 125x125x75 FRH	grau / E30/E90 grün bedruckt inkl. 6 Tüllen	105	1
434661	Verteilergehäuse MI 125x175x75 FRH	grau / E30/E90 grün bedruckt	150	1
434665	Verteilergehäuse MI 175x175x75 FRH	grau / E30/E90 grün bedruckt	175	1
434669	Verteilergehäuse MI 175x250x75 FRH	grau / E30/E90 grün bedruckt	230	1

Artikelnummer	Type		für Kabel Ø mm	Stück / VPE
18312277	Flachtüllen für Verteiler	für Verteilergehäuse MI 125x125x75 FRH	8 - 20	1
434699	Gummidichtungsdurchführung PG16 FET	für Verteilergehäuse ≥ MI 125x175x75 FRH	8 - 14	1
434701	Gummidichtungsdurchführung PG21 FET	für Verteilergehäuse ≥ MI 125x175x75 FRH	14 - 20	1
22758068	Kabelverschraubung PG13,5 IP 68	für Verteilergehäuse ≥ MI 125x175x75 FRH	6 - 12	1
22758153	Gegenmutter PG 13,5	Polyamid glasfaserverstärkt halogenfrei		1
22758224	Kabelverschraubung PG16 IP 68	für Verteilergehäuse ≥ MI 125x125x75 FRH	10 - 14	1
22758255	Gegenmutter PG 16	Polyamid glasfaserverstärkt halogenfrei		1

Artikelnummer	Type		Gehäuseempfehlung	Stück / VPE
434811	Klemmenmodul	3x10mm ² + SNA 6x30 M6/4,5	MI 125x125x75	1
434225		5x10mm ² + SNA 6x30 M6/4,5	MI 125x175x75	1
436535		9x4mm ² + SNA 6x30 M6/4,5	MI 125x175x75	1
437647		3x10mm ² + SM1A + SNA 6x30 M6/4,5	MI 125x125x75	1
446037		5x10mm ² + 2xSM2A + SNA 6x30 M6/4,5	MI 175x175x75	1
XXXXX		Klemmenmodul nach Kundenwunsch		1
447969	SM1A rot	Sicherungsmodul E90 SM1A (1 Ampere)		1
450907	SM2A blau	Sicherungsmodul E90 SM2A (2 Ampere)		1
15950760		Erdungsklemme 4 mm ² ge/gn		20

Klemmenmodul besteht je nach Ausführung aus: hitzebeständigen Spezialkeramikklemmen mit Drahtschutz, 2 Klemmen 4 mm² für das Sicherungsmodul, Sicherungsmodul SM1A oder SM2A, 1 Draht micabandierte, Aufkleber (Sicherungssymbol) für Dosendeckel, 1 Draht für die Funktionsprüfung, Trägerschiene, Endwinkel und Brandschutzanker (für Beton).

Montagehinweis: Wir empfehlen, die Klemmenmodule diagonal ins Gehäuse zu setzen.


Ihr **BETAFIXSS®** Vorteil: Kompaktes, geprüftes System in verschiedenen Größen. Schnelle, einfache Montage, da nur 2 Dübel erforderlich. Variable Klemmenanzahl möglich.

BETAflam® / BETAFixss®

E30/E90

UNIVERSALfixss

Kleinverteiler Set montagefertig

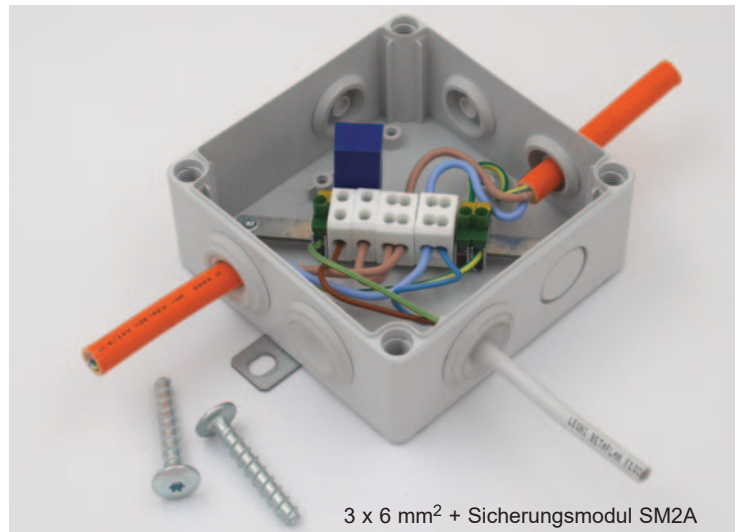

Befestigungssystem BETAFixss	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs- abstand	Belastung	Nenngröße mm	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
UNIVERSALfixss Kleinverteiler Set	≥ 1 Stk	-	-	125 x 125 x 75	≤ 6 mm ² ≥ 1x2x0,8	E30/E90

Anwendung: Zur gesicherten Verteilung und Verbindung von E30/E90 Notlaufkabeln in Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach ÖNORM DIN 4102-12. Schutzklasse 1

Artikelnummer	Type	Stück / VPE
14212561	UNIVERSALfixss 125x125x75 + Klemmenmodul 3x6+SM2A	1
14212303	UNIVERSALfixss 125x125x75 + Klemmenmodul 3x6+SM1A	1
14215055	UNIVERSALfixss 125x125x75 + Klemmenmodul 5x6+SM2A	1
14214867	UNIVERSALfixss 125x125x75 + Klemmenmodul 5x6+SM1A	1
14212798	UNIVERSALfixss 125x125x75 + Klemmenmodul 3x6	1
14213283	UNIVERSALfixss 125x125x75 + Klemmenmodul 5x6	1
14214702	UNIVERSALfixss 125x125x75 + Klemmenmodul 3x6+2xSM2A	1
14213701	UNIVERSALfixss 125x125x75 + Klemmenmodul 3x6+2xSM1A	1
15950760	Erdungsklemme 4 mm ² ge/gn	20

Sicherungsmodul auf je 2 Klemmen mit je 2 Anschlusspunkten, übrige keramische Klemmen mit 4 Anschlusspunkten und Erdungsklemme

- **Keramische Abzweigklemmen mit 4 Anschlusspunkten für rasches und perfektes Klemmen**
- **Außenlaschen erleichtern die Montage. 2 Stück Brandschutzschraubanker zugelassen für Beton und Vollziegel sind inkludiert**
- **Vormontierte Gummidichtungsdurchführungen auf allen 4 Seiten - montagefertig**

Für den Einsatz von UNIVERSALfixss außerhalb von Österreich fragen Sie bitte Ihren Berater von Centrovox.

Ihr **BETAFixss®** Vorteil: Deckel mit aufgedruckter grüner Kennzeichnung - bei Anwendung in Sicherheitsbeleuchtungen vorgeschrieben.