BETAflam® / BETAfixss® E30/E90

Rohrverlegung
mit BAC Bügelschelle auf SS Systemschiene

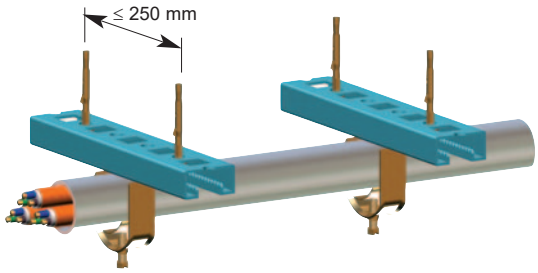

Verlegeabstand: ≤ 1.200 mm

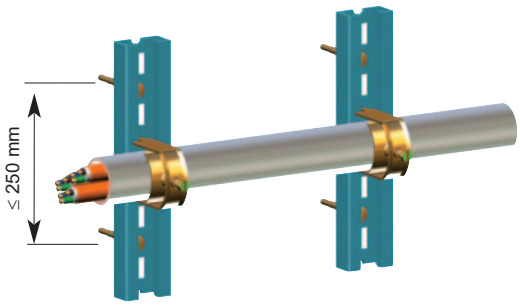

Verlegeabstand: ≤ 1.200 mm

Befestigungssystem BETAfixss	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungs-abstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
Halogenfreies Kunststoffrohr HFPRS	≤ 3 Stk	≤ 1.200 mm	≤ 10 kg/m	Ø ≤ 63 mm	≤ 50 mm² ≤ 52x2x0,8	E30/E90
Stahlrohr verzinkt / lackiert	≤ 3 Stk	≤ 1.200 mm	≤ 10 kg/m	Ø ≤ 63 mm	≤ 50 mm² ≤ 52x2x0,8	E30/E90

Anwendung: Zur Einzel- oder Mehrfachverlegung von BETAflam® Kabeln E30/E90 an Decken oder Wänden waagrecht und schräg in offener oder geschlossener Verlegung. Mindestens 2 Dübel pro SS, maximaler Abstand 250 mm zwischen den Dübeln.

Artikelnummer	Rohrtyp		innen Ø mm	außen Ø mm	Schelle
442951	HFPRS-DN 20	halogenfrei, gemufft	15,4	20,0	BAC 20
442955	HFPRS-DN 25	halogenfrei, gemufft	19,8	25,0	BAC 24
442961	HFPRS-DN 32	halogenfrei, gemufft	26,0	32,0	BAC 32
441965	HFPRS-DN 40	halogenfrei, gemufft	33,0	40,0	BAC 40
442969	HFPRS-DN 50	halogenfrei, gemufft	43,5	50,0	BAC 52
442973	HFPRS-DN 63	halogenfrei, gemufft	56,5	63,0	BAC 60

Stangenlänge 3 Meter; Rohrfarbe hellgrau; auf Anfrage schwarze Ausführung (UV-beständig) lieferbar

Artikelnummer	Systemschiene	Abmessung mm	Stück / VPE
433931	Systemschiene verzahnt	25x50x 200	1
433933	Systemschiene verzahnt	25x50x 300	1
433935	Systemschiene verzahnt	25x50x 400	1
433851	Systemschiene verzahnt	25x50x 500	1
433937	Systemschiene verzahnt	25x50x 600	1
433941	Systemschiene verzahnt	25x50x 800	1
433943	Systemschiene verzahnt	25x50x 1.000	1
433947	Systemschiene verzahnt	25x50x 1.500	1
433951	Systemschiene verzahnt	25x50x 2.000	1

Brandschutzdübelempfehlung: siehe Seite 35

Montagehinweis: Dehnung bei Temperaturschwankungen beachten. Das Kabel soll beim Einziehen nicht verdreht werden.

Ihr BETAfixss® Vorteil: Unerreicht großer Schellenabstand, optisch unauffällige klare Kabelwege, problemloses Nachziehen bei nicht voller Belegung.