

Netzwerkschränke / Serverschränke

Netzwerk- / Serverschränke mit Glastüre

LIEFERUMFANG

- Gestell
- Vollglastür mit seitlichem Metallrahmen und 3-Punkt Verschluss, optional Blechtüre mit Perforation
- Hintere Türe: gekürzte Blechtüre mit 3 HE-Panel und Bürstenleiste, optional Blechtüre mit Perforation
- Seitenwände verschließbar
- 19"-Profilschienen vorne und hinten
- Erdungsschiene und Erdungsleitungen, komplett gerdet
- Nivellierfüße

VORTEILE

- Kabelöffnungen in der Boden- & Dachplatte, 71 mm Breite, ermöglichen die Einführung von Stromkabeln mit 3-poligen Steckern
- Sämtliche Öffnungen in der Boden- & Dachplatte sind mit ausbrechbaren Blenden versehen
- HE-Maßbeschriftung auf den Profilschienen
- Maximaler Öffnungswinkel der Vordertür 180°
- Änderung der Türöffnungsrichtung möglich
- Der Schrank kann auch ohne Stellfüße direkt auf den Boden gestellt werden
- Anreihbarkeit der Schränke auch in Form einer Data Box möglich

TECHNISCHE DATEN

Material:

Gestell, Wände, Türe (ohne Scheibe), Profilschienen, Tiefenstreben: Stahlblech
Sichttür: Stahlblech, Plexiglas
Ausleger: Zamak-Druckguss

Schutzart:

IP 20 gemäß EN 60529
(betrifft nicht die Bürstenleiste).

Oberflächenbehandlung:

Gestell, Wände und Türe pulverbeschichtet (Grobstruktur)

Zulässige Belastbarkeit des Schrankes:

Nivellierfüße - 1000 kg
Sockel - 1360 kg
Rollen: (Typ 300) 600 kg

Ausführungstabelle

Höhe (HE)	Schrankbreite (mm)	Schranktiefe (mm)	Farbton	Artikelnummer
42 U	800	1000	hellgrau	9217165
			schwarz	9829852
	600	1000	hellgrau	9217057
			schwarz	9829589




Dachplatte




Bodenplatte

Lagerware hellgrau ähnlich RAL 7035, schwarz ähnlich RAL 9005

Netzwerkschränke / Serverschränke

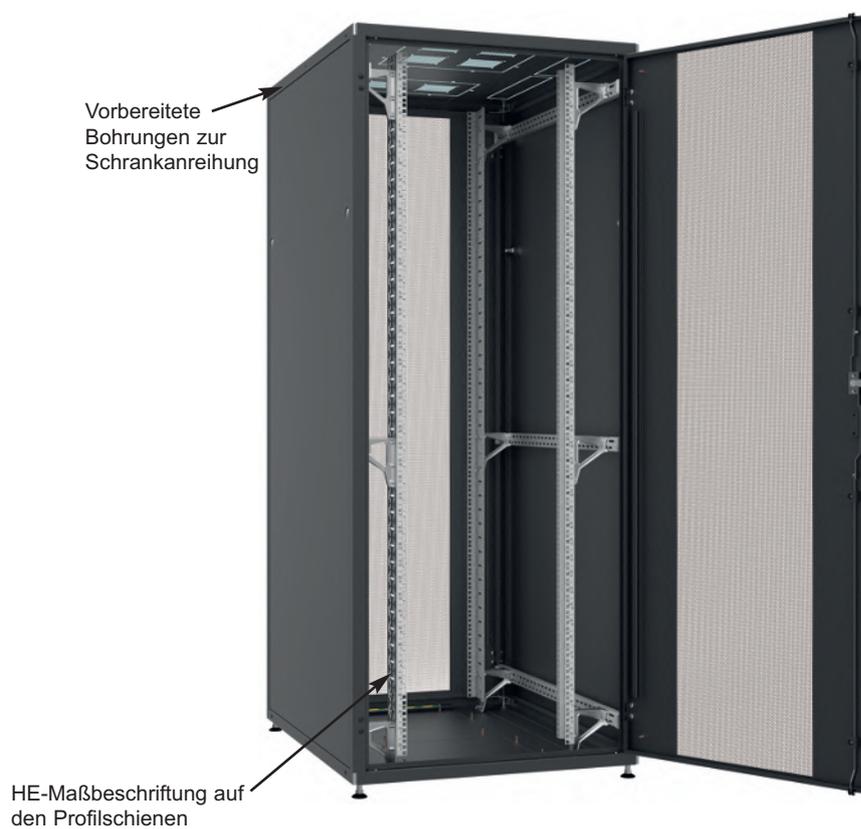

Netzwerkschränke / Serverschränke

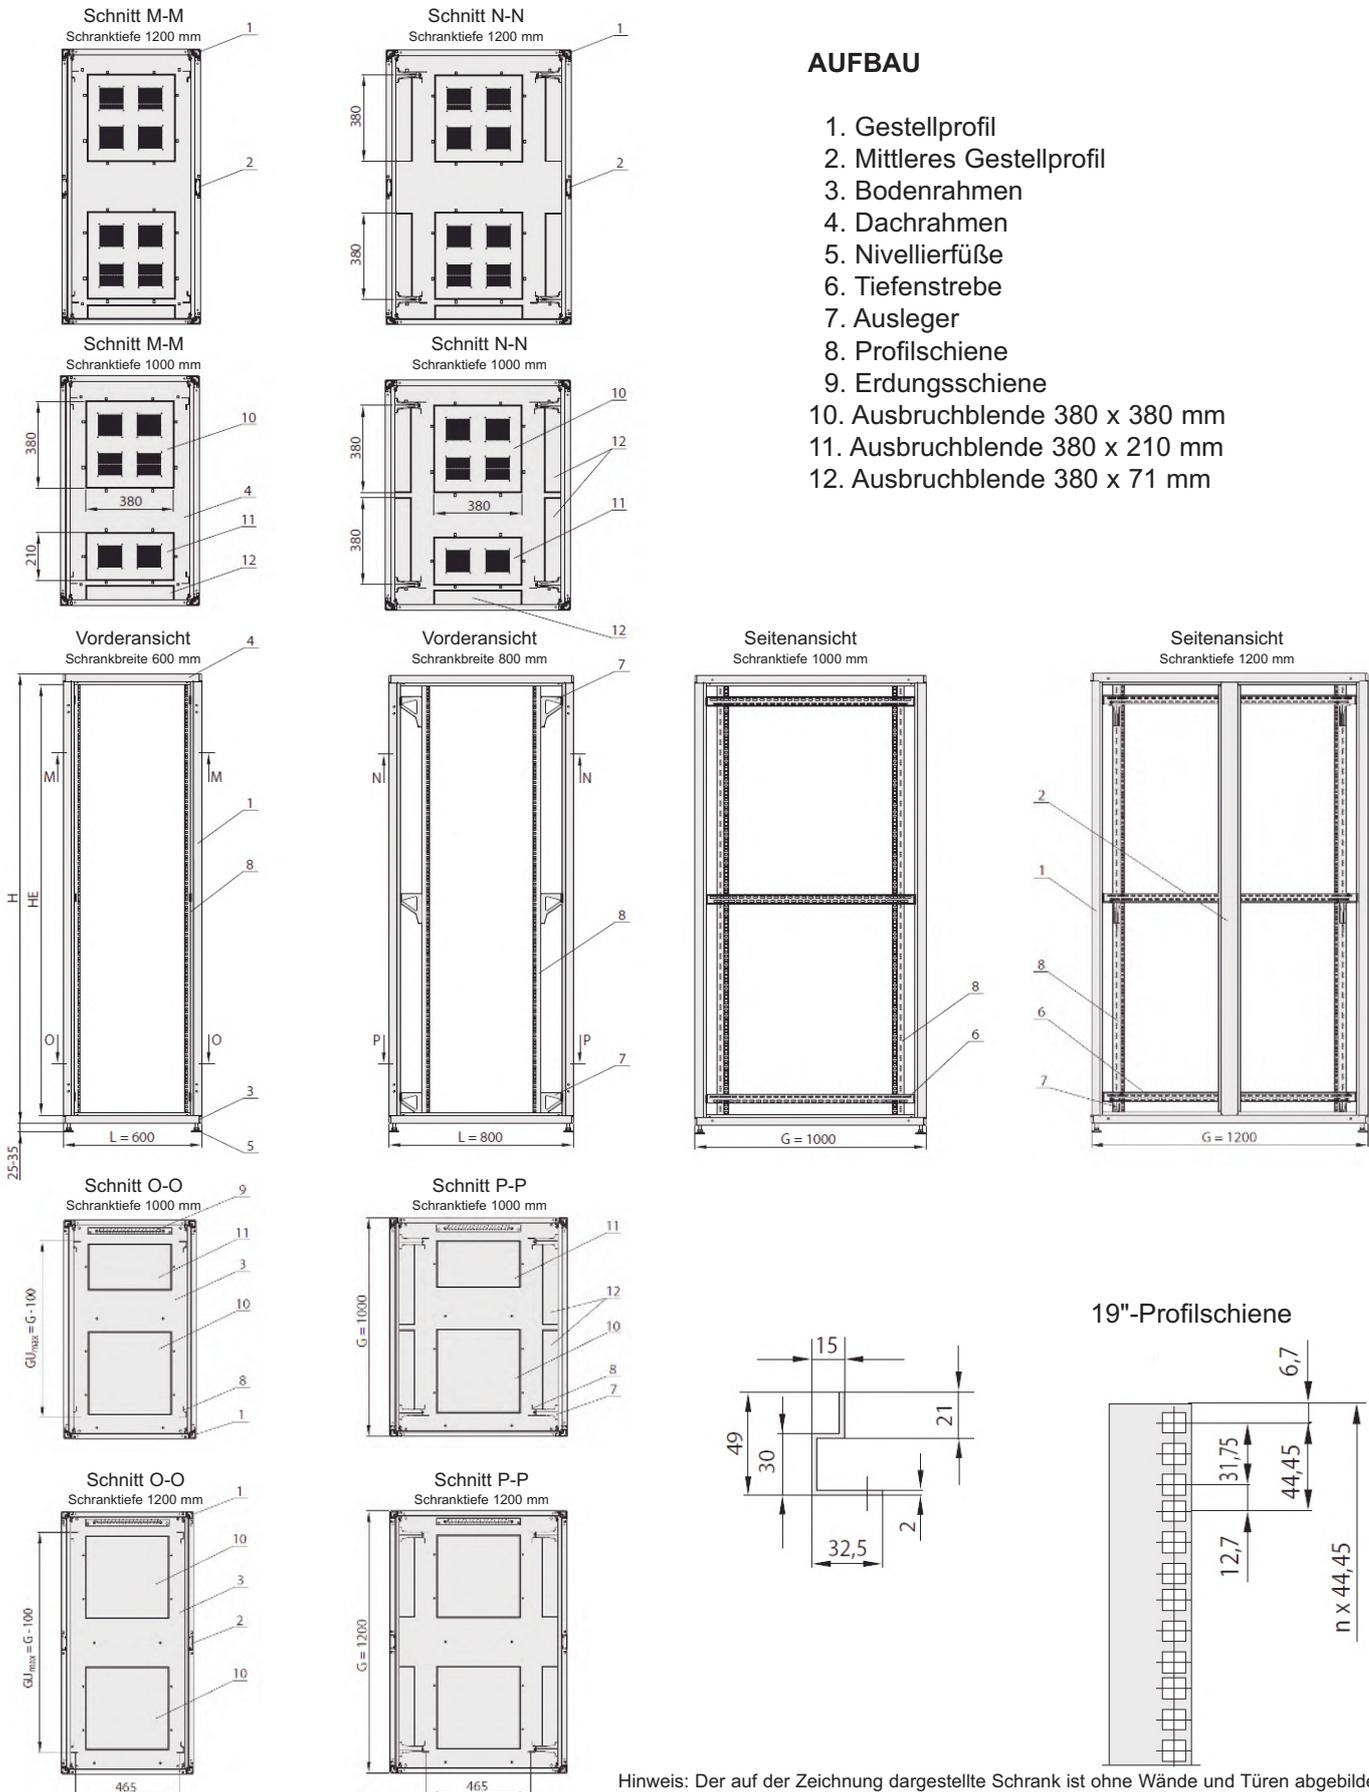

Hinweis: Der auf der Zeichnung dargestellte Schrank ist ohne Wände und Türen abgebildet.