


Gitterkanal G-Kanal


E30/E90

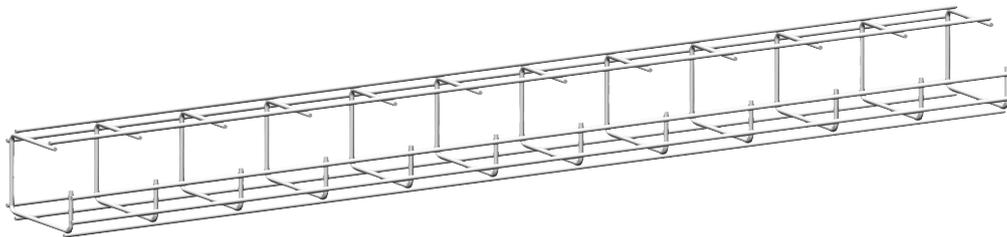

Verlegeabstand: max. 1.500mm

| Anzahl der Notlaufkabel | Befestigungsabstand | Belastung | Nenngröße | Querschnitt Aderzahl | Funktionserhalt |
|-------------------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| ≥ 1 Stk | ≤ 1.500mm | ≤ 10kg/m | ≤ 100 x 150mm | ≥ 1,5mm ² ≥ 1 x 2 x 0,8 | E30/E90 |

Anwendung: Zur waagrechten Mehrfachverlegung von **BETAflam®** Kabeln E30/E90 an Decken oder Wänden. Bei Deckenverlegung mit Hakenschienen statt der HKS die gegen seitliches Herausrutschen gesicherte, blockierbare HKSB verwenden.

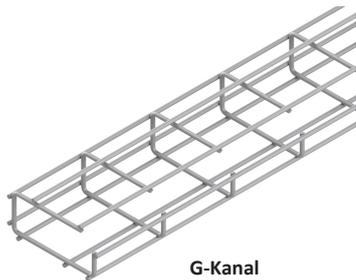

G-Kanal

| Artikelnummer | Abmessungen [mm] | Öffnung [mm] | Stücklänge [m] |
|---------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 434013 | G-Kanal 50 x 50 x 2.000 | 16 | 2 |
| 434015 | G-Kanal 50 x 75 x 2.000 | 20 | 2 |
| 434017 | G-Kanal 50 x 100 x 2.000 | 20 | 2 |
| 434019 | G-Kanal 75 x 100 x 2.000 | 35 | 2 |
| 452367 | G-Kanal 100 x 150 x 2.000 | 45 | 2 |

Material: Stahl, Hellgrau pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7035), optional auch in Edelstahl A4 lieferbar.



Clip für G-Kanal



Verbinder-G



Eckverbinder-G



Klemmstück-G



Klemmstück-G lang



Schutzkappe

| Artikelnummer | Type | Stück / VPE |
|---------------|---------------------------------------|-------------|
| 434031 | Clip-20 für G-Kanal 50x50, ... | 25 |
| 434035 | Clip-35 für Kanal 75x100 | 25 |
| 434837 | Clip-50 für Kanal 100x150 | 25 |
| 434059 | Verbinder-G (1 Stk / Stoß) | 10 |


| Artikelnummer | Type | Stück / VPE |
|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 435007 | Eckverbinder-G | 10 |
| 10851521 | Klemmstück-G inkl. M6x16 | 1 |
| 443409 | Klemmstück-G lang | 1 |
| 448091 | Schutzkappe für Gittersysteme | 100 |



Montagehinweis: Clips max. alle 800mm anbringen. Bögen können offen geführt werden, wenn die nicht unterstützte Kabellänge max. 400mm beträgt.

Gitterkanal G-Kanal

E30/E90

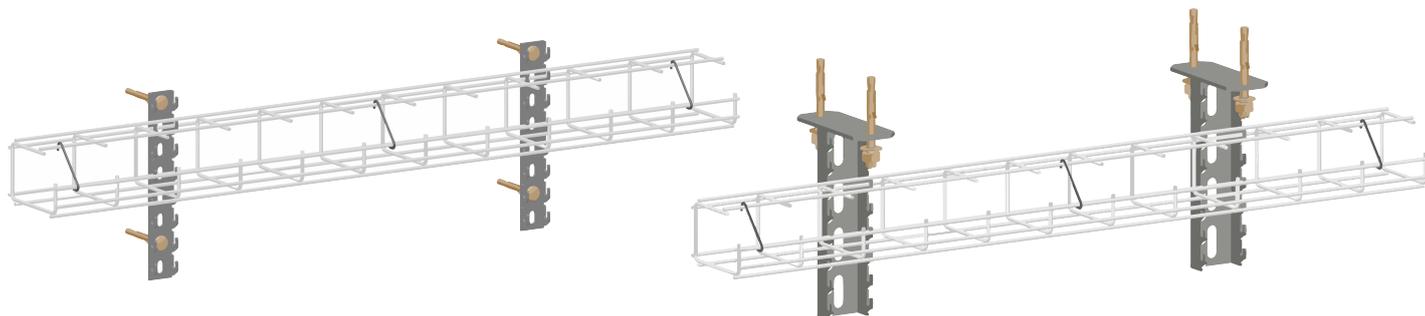

Hakenschiene für Wandmontage, Breite 25mm



| Artikelnummer | Typ | Länge [mm] | Stück / VPE |
|---------------|----------|------------|-------------|
| 434039 | HKS-050 | 50 | 1 |
| 434041 | HKS-075 | 75 | 1 |
| 434043 | HKS-125 | 125 | 1 |
| 434045 | HKS-200 | 200 | 1 |
| 434047 | HKS-300 | 300 | 1 |
| 434053 | HKS-2000 | 2.000 | 1 |

Hakenschiene blockierbar für Wand-/Deckenmontage, Breite 50mm



| Artikelnummer | Typ | Länge [mm] | Stück / VPE |
|---------------|--------------------------|------------|-------------|
| 443023 | HKSB-100 | 100 | 1 |
| 443025 | HKSB-200 | 200 | 1 |
| 443027 | HKSB-300 | 300 | 1 |
| 443029 | HKSB-1000 | 1.000 | 1 |
| 443031 | Blockierblech A4 + M6x10 | | 1 |

Hakenschiene Stütze für Deckenmontage, beidseitige Haken, Breite 50mm



| Artikelnummer | Typ | Länge [mm] | Stück / VPE |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 434407 | HKS-DS 100 | 100 | 1 |
| 434409 | HKS-DS 200 | 200 | 1 |
| 435061 | HKS-DS 300 | 300 | 1 |
| 434411 | HKS-DS 400 | 400 | 1 |
| 434413 | HKS-DS 500 | 500 | 1 |



Achtung: Mindestens 2 Dübel pro Hakenschiene (max. Abstand 200mm zwischen den Dübeln).
Bis zu 4 G-Kanäle pro Hakenschiene Stütze zulässig!