

Brandschutzschraubanker Holzmontage

R90/F90

Befestigung R30/F30 (E30)



STS-T-S Stockschraubenset 6x80

Artikelnummer	Type	Bohrer Ø [mm]	Einschraubtiefe [mm]	Antriebsgröße	Stück / VPE
10832698	STS-T-S Stockschraubenset 6x80 (M6) inkl. Torx-Bit, Holzbohrer und Mutter (R30/F30)	4	≥ 65	T-15	100
434591	MMS-S 7,5 x 80 + U-Scheibe	6	≥ 65	SW10	50
10972319	MMS-St 7,5 x 80 (M8) + 2x U-Scheibe + Mutter	6	≥ 65	SW10	50

Befestigung R90/F90 (E90)



MMS-St 7,5x140 (160)




MMS-S 7,5x140 SW10

Artikelnummer	Type	Bohrer Ø [mm]	Einschraubtiefe [mm]	Antriebsgröße	Stück / VPE
434615	MMS-S 7,5x140 SW10 + U-Scheibe	6	≥ 125	SW10	50
10973345	MMS-St 7,5x140 (M8) + 2x U-Scheibe + Mutter	6	≥ 125	SW10	50
10973489	MMS-St 7,5x160 (M8) + 2x U-Scheibe + Mutter	6	≥ 125	SW10	50
442305	Reduzierstück M8 (Innengewinde) - M6 (Außengewinde)				50

Montage auf Holzleimbändern und Vollholz

Funktionserhalt	Einschraubtiefe min. [mm]	Randabstand min. [mm]	Feuerwiderstand
E30	65	30	R30/F30
E90	125	95	R90/F90

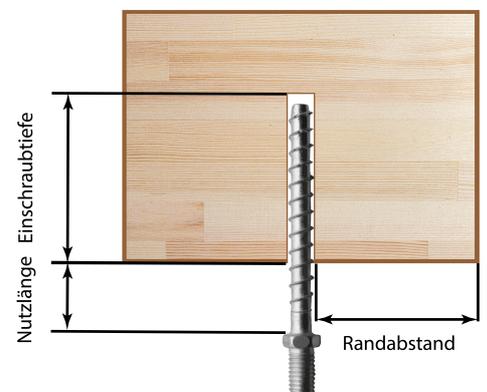

Mit den geprüften BETAfixss Schraubankern ist auf Holz eine Befestigung R90/F90 möglich. Die Mindesteinschraubtiefe bei E30 ist 65mm und bei E90 125mm.