

Kleinverteiler-Set montagefertig UNIVERSALfixss

E30/E90



Zweipolige Absicherung: ÖVE 8101 verweist auf R12-2

Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße [mm]	Querschnitt Aderzahl	Funktionserhalt
≥ 1 Stk	-	-	125 x 125 x 75	≤ 6,0 mm ² ≥ 1 x 2 x 0,8	E30/E90

Anwendung: Zur gesicherten Verteilung und Verbindung von E30/E90 Notlaufkabeln. Schutzklasse 1

Lieferumfang: Gehäuse, Deckel mit Kennzeichnung und Schrauben, 6 Stk Tüllen (4 Stk eingebaut, 2 Stk beigelegt), Keramikklemmen und Sicherungsmodul je nach Ausführung, 2 Stk MMS-MS 7,5x45, Montageanleitung

Artikelnummer	Type	Außenmaße L x B x H [mm]	Stück / VPE
14212798	UNIVERSALfixss Klemmen 3x6	125 x 125 x 75	1
14213283	UNIVERSALfixss Klemmen 5x6	125 x 125 x 75	1
14213701	UNIVERSALfixss Klemmen 3x6 + 2xSM1A Sicherungsmodul	125 x 125 x 75	1
14214702	UNIVERSALfixss Klemmen 3x6 + 2xSM2A Sicherungsmodul	125 x 125 x 75	1
37121319	UNIVERSALfixss Klemmen 3x6 + 2xSMxA Sicherungsmodul	125 x 125 x 75	1
39690462	UNIVERSALfixss Klemmen 5x6 + 2xSM1A Sicherungsmodul	125 x 125 x 75	1
39690483	UNIVERSALfixss Klemmen 5x6 + 2xSM2A Sicherungsmodul	125 x 125 x 75	1
39690508	UNIVERSALfixss Klemmen 5x6 + 2xSMxA Sicherungsmodul	125 x 125 x 75	1
39690540	UNIVERSALfixss Klemmen 9x6	125 x 125 x 75	1


- Keramische Abzweigklemmen mit 2 und 4 Anschlusspunkten!
- Außenlaschen erleichtern die Montage.
- 2 Stück Brandschutzschraubanker für Beton und Vollziegel inklusive.
- Vormontierte Gummidichtungsdurchführungen auf allen 4 Seiten!




Kleinverteiler-Set montagefertig UNIVERSALfixss

E30/E90

Anschlussschemata der Klemmenmodule

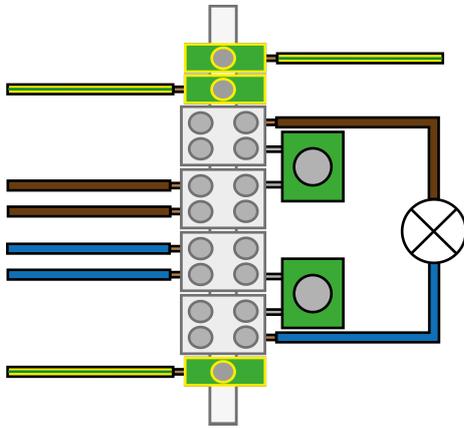

Klemmen 3x6 + 2 x Sicherungsmodul
lt. ÖVE E 8101 / R12-2

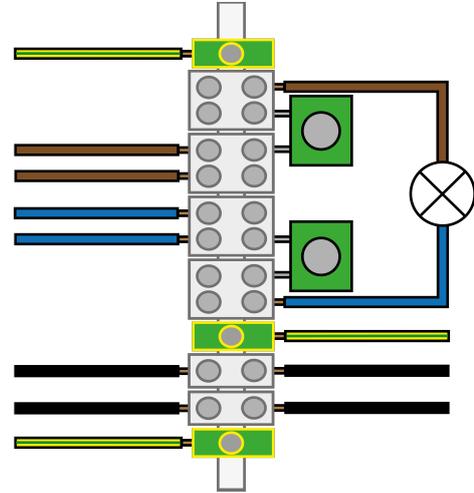

Klemmen 5x6 + 2 x Sicherungsmodul
lt. ÖVE E 8101 / R12-2

Funktionsbeschreibung: Das Sicherungsmodul ist ausgelegt für 230V Wechsel- und Gleichspannung. Es ist eine spezielle elektronische thermische Sicherung eingebaut, die bei einer Temperatur von ca. 180°C den Verbraucher trennt. Die Hauptleitung in die nachgelagerten Brandabschnitte bleibt funktionstüchtig.

Aufbau der Klemmen in den Kleinverteilern UNIVERSALfixss



UNIVERSALfixss Klemmenmodul 3x6



UNIVERSALfixss Klemmenmodul 3x6 + 2x Sicherung
ident zu UNIVERSALfixss Klemmenmodul 5x6



UNIVERSALfixss Klemmenmodul 5x6 + 2x Sicherung



UNIVERSALfixss Klemmenmodul 9x6



UNIVERSALfixss Klemmenmodul 3x6 + 1x Sicherung



UNIVERSALfixss Klemmenmodul 5x6 + 1x Sicherung



UNIVERSALfixss Kleinverteiler sind mit allen Kabeltypen ohne Herstellereinschränkung zugelassen.

Kleinverteiler-Set montagefertig UNIVERSALfixss

E30/E90




Einpolige Absicherung: ÖVE E 8002/8007*)


Artikelnummer	Type	Außenmaße L x B x H [mm]	Stück / VPE
14212303	UNIVERSALfixss Klemmen 3x6 + 1xSM1A Sicherungsmodul	125 x 125 x 75	1
14212561	UNIVERSALfixss Klemmen 3x6 + 1xSM2A Sicherungsmodul	125 x 125 x 75	1
37120812	UNIVERSALfixss Klemmen 3x6 + 1xSMxA Sicherungsmodul	125 x 125 x 75	1
14214867	UNIVERSALfixss Klemmen 5x6 + 1xSM1A Sicherungsmodul	125 x 125 x 75	1
14215055	UNIVERSALfixss Klemmen 5x6 + 1xSM2A Sicherungsmodul	125 x 125 x 75	1
37121531	UNIVERSALfixss Klemmen 5x6 + 1xSMxA Sicherungsmodul	125 x 125 x 75	1

*) Für Bestandsobjekte, in welchen keine wesentliche Änderung der Elektroanlage erfolgt, kann die Fachinformation des FUA-E04 der ÖVE berücksichtigt werden: Wenn innerhalb einer Anlage immer der gleiche Pol gesichert wird, ist eine einpolige Absicherung möglich.

Anschlussschemata der Klemmenmodule

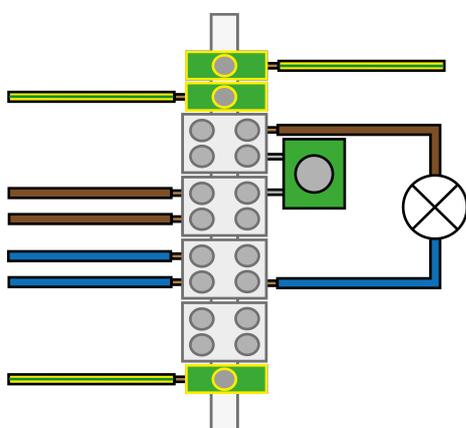

Klemmen 3x6 + 1 x Sicherungsmodul
lt. ÖVE E 8002

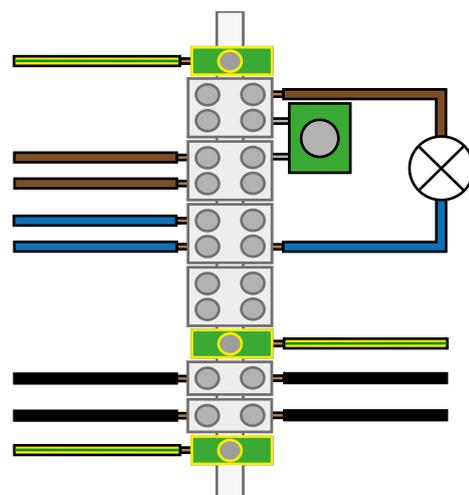

Klemmen 5x6 + 1 x Sicherungsmodul
lt. ÖVE E 8002

i Klemmenmodule für eine Erweiterung auf 2 Sicherungsmodule geeignet.

UNIVERSALfixss Kleinverteiler sind mit allen Kabeltypen ohne Herstellereinschränkung zugelassen.