


Sammelhalterungen

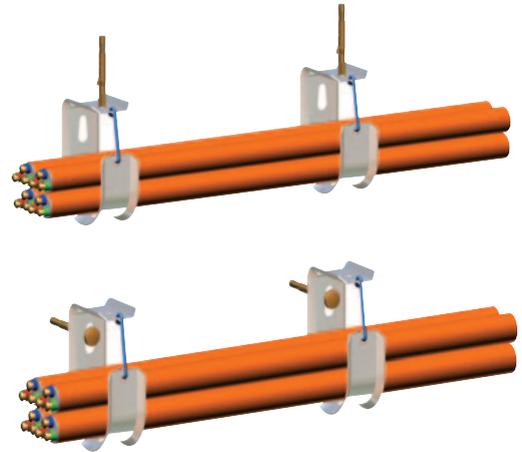

Verlegeabstand: ≤ 800 mm

Befestigungssystem	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
BETAFIXSS						
MINIFIXSS	≤ 15 Stk	≤ 800 mm	≤ 7,5 kg/Schelle	≤ 70 x 120 mm	≤ 50 mm ²	E30/E90
SAMMELFIXSS					≤ 52x2x0,8	
MAXIFIXSS	≥ 1 Stk	≤ 800 mm	≤ 10,0 kg/Schelle	105 x 140 mm	≥ 1,5 mm ²	E30/E90

Anwendung: Zur Mehrfachverlegung von BETAflam® Kabeln E30/E90 waagrecht an Decken oder Wänden.

Artikelnummer	Type			Stück / VPE
10379589	MINIFIXSS	Stahl 54x70 Öffnung 31 mm	mit unverlierbarem Clip und Dübel für Beton	50
10394294	SAMMELFIXSS	Stahl 68x110 Öffnung 39 mm	mit unverlierbarem Clip und Dübel für Beton	50
14023395	MAXIFIXSS	Stahl 105x140 Öffnung 53 mm	mit unverlierbarem Clip und Dübel für Beton	50

Artikelnummer	Type		Stück / VPE
14342912		Setzwerkzeug für Dübel SNA6x30 und Nagelkopf für MINI-, bzw. SAMMELFIXSS	1
14342964		Setzwerkzeug für Dübel SNA6x30 und Nagelkopf für MAXIFIXSS Länge = 200 mm	1
10970684		SDS 6/110 Bohrer 6 mm, Länge 110 mm quattro	1

Artikelnummer	Type		Stück / VPE
436711	MINIFIXSS	Vorteilsset Stahl 54x70 Öffnung 31 mm	1
8444560	SAMMELFIXSS	Vorteilsset Stahl 68x110 Öffnung 39 mm	1
14023485	MAXIFIXSS	Vorteilsset Stahl 105x140 Öffnung 53 mm	1

1 Set besteht aus: 250 Stk Sammel-, Mini-, bzw. Maxifixss mit unverlierbarem Clip
250 Stk Dübel Nagelkopf für Beton
1 Stk Bohrer SDS 6x110 quattro
1 Stk Setzwerkzeug für den Nagelkopfdübel (Hand)

Die Sammelfixss ist auch in Edelstahl A2 erhältlich

Montagehinweis: Keine Begrenzung der Füllhöhe durch den Clip, nach dem Einlegen der Kabel den Clip verschließen - Auf Anfrage prüfen wir vor der Auslieferung, ob die von Ihnen geplante Kabelbelegung tatsächlich in die gewählte Sammelhalterung passt.

Ihr **BETAFIXSS®** Vorteil: kostengünstigste Art der Mehrfachverlegung, problemloses, rasches Nachinstallieren möglich, größere Belastbarkeit. Gleiche Abstände für E30 und E90.