

Anfrage / Bestellung

Konfektionierte LwL-Kabel und Panele


	Multimode			Singlemode	
Fasertyp	OM2 <input type="checkbox"/>	OM3 <input type="checkbox"/>	OM4 <input type="checkbox"/>	OS2 <input type="checkbox"/>	
Faseranzahl	4 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	12 <input type="checkbox"/>	24 <input type="checkbox"/>	
Stecker Seite A	SC <input type="checkbox"/>	LC <input type="checkbox"/>	ST <input type="checkbox"/>	FC <input type="checkbox"/>	E2000 <input type="checkbox"/>
Stecker Seite B	SC <input type="checkbox"/>	LC <input type="checkbox"/>	ST <input type="checkbox"/>	FC <input type="checkbox"/>	E2000 <input type="checkbox"/>
Länge in Meter	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
Panel Seite A	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>			
Duplex Kupplung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>			
Panel Seite B	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>			
Duplex Kupplung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>			
Bemerkungen	<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>				

- Pro Zeile ein Auswahlfeld ankreuzen.
- Die LwL-Konfektionskabel werden mit beidseitiger Einziehhilfe geliefert.
- Die Längenangabe ist Stecker Stecker (inkl. Peitsche)
- Standardpeitschenlänge 75cm.
- Die maximale Zugkraft an der Einziehhilfe ist 500N.
- Durchmesser Einziehhilfen: 32mm (bis 12 Fasern) oder 40mm (24 Fasern)
- Messprotokolle (Dämpfungsmessung) sind Teil des Lieferumfanges.

- Im Feld Bemerkung können erweiterte Anforderungen angeführt werden, zB. APC-Schliff, einseitige Konfektion oder andere Peitschenlängen.

.....
Datum

.....
Stempel oder Name mit Unterschrift




CENTRONET

Konfektionierte LWL-Kabel und Panele

Stecker Bauformen




SC-Stecker
Square

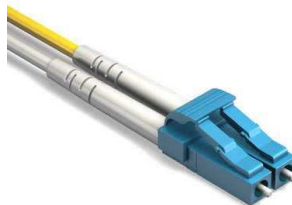

LC-Duplex-Stecker
Lucent



E2000-Stecker
Europa

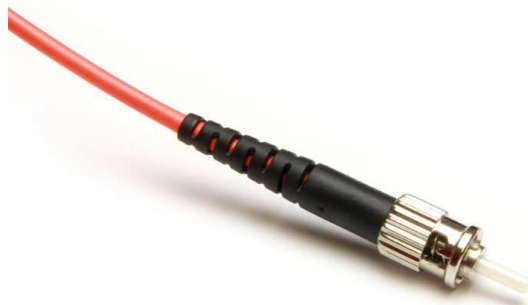

ST-Stecker
straight tip (= Bajonett)
(auch BFOC-Stecker genannt)



FC-Stecker
Feingewinde (hat Polaritätsnase)

SC, LC und E2000 auch als Duplex erhältlich.

Steckerfarben (SC, LC und E2000):

- Beige: Multimode
- Aqua: Multimode OM3
- Erika: Multimode OM4
- Blau: Singlemode
- Grün: Singlemode APC (8°-Schrägschliff)